



■主要諸元

型 式		PY120-33		
架 装 シ ャ シ		GVW 22t車		
性	仕 様		$\phi 225(9B)$	$\phi 205(8B)$
	標 準 圧 送 シ ス テ ム	最 大 吐 出 量 (吐出量×吐出圧力)	124m ³ /h×4.6MPa	103m ³ /h×5.6MPa
	高 圧 圧 送 シ ス テ ム	最 大 吐 出 量 (吐出量×吐出圧力)	90m ³ /h×6.6MPa	75m ³ /h×7.9MPa
能	コンクリートスランプ値		5～23cm	
	残 コ ン 排 出 方 式		水洗	
	輸 送 管 径		125A	
	最 大 骨 材 径		40mm	
	コンクリートシリンダ数		2	
ポ	シリンダ径×ストローク		$\phi 225 \times 1650\text{mm}$	$\phi 205 \times 1650\text{mm}$
	ン	ホ ッ パ	容 積	0.5m ³
		地 上 高	約1.25m	
プ	水 タ ン ク 容 積		500L	
	高 圧 水 ポ ン プ	型 式	複動ピストン式	
本	配 管 洗 浄 時	最 大 吐 出 量	25m ³ /h	
		最 大 吐 出 圧 力	4.9MPa	
	車 体 洗 浄 時	最 大 吐 出 量	40L/min	
		最 大 吐 出 圧 力	4.9MPa	
ブ	ブ ー ム 型 式		全油圧4段屈折式	
	最 大 長 さ		29.0m	
ー	最 大 地 上 高		32.6m	
	旋 回 角 度		370° 限定	
ム	操 作 方 式		KAVS付電磁油圧式(手動・リモコン両用)	
	使 用 輸 送 管 径		125A	
ム	アウトリガ	型 式	スライド及ジャッキ共油圧式	
		フ ロ ン ト	6.7m(最大)	
		セ ン タ ー	7.4m(最大)	
		リ ア ー	1.0m(固定)	
そ の 他	操 作 方 式		コントロールパネルによる集中制御	
	車 両 全 長		約11,055mm	
	車 両 全 幅		約2,490mm	
	車 両 全 高		約3,570mm	
	車 両 総 質 量		約21,950kg	


■外観図 (PY120-33)

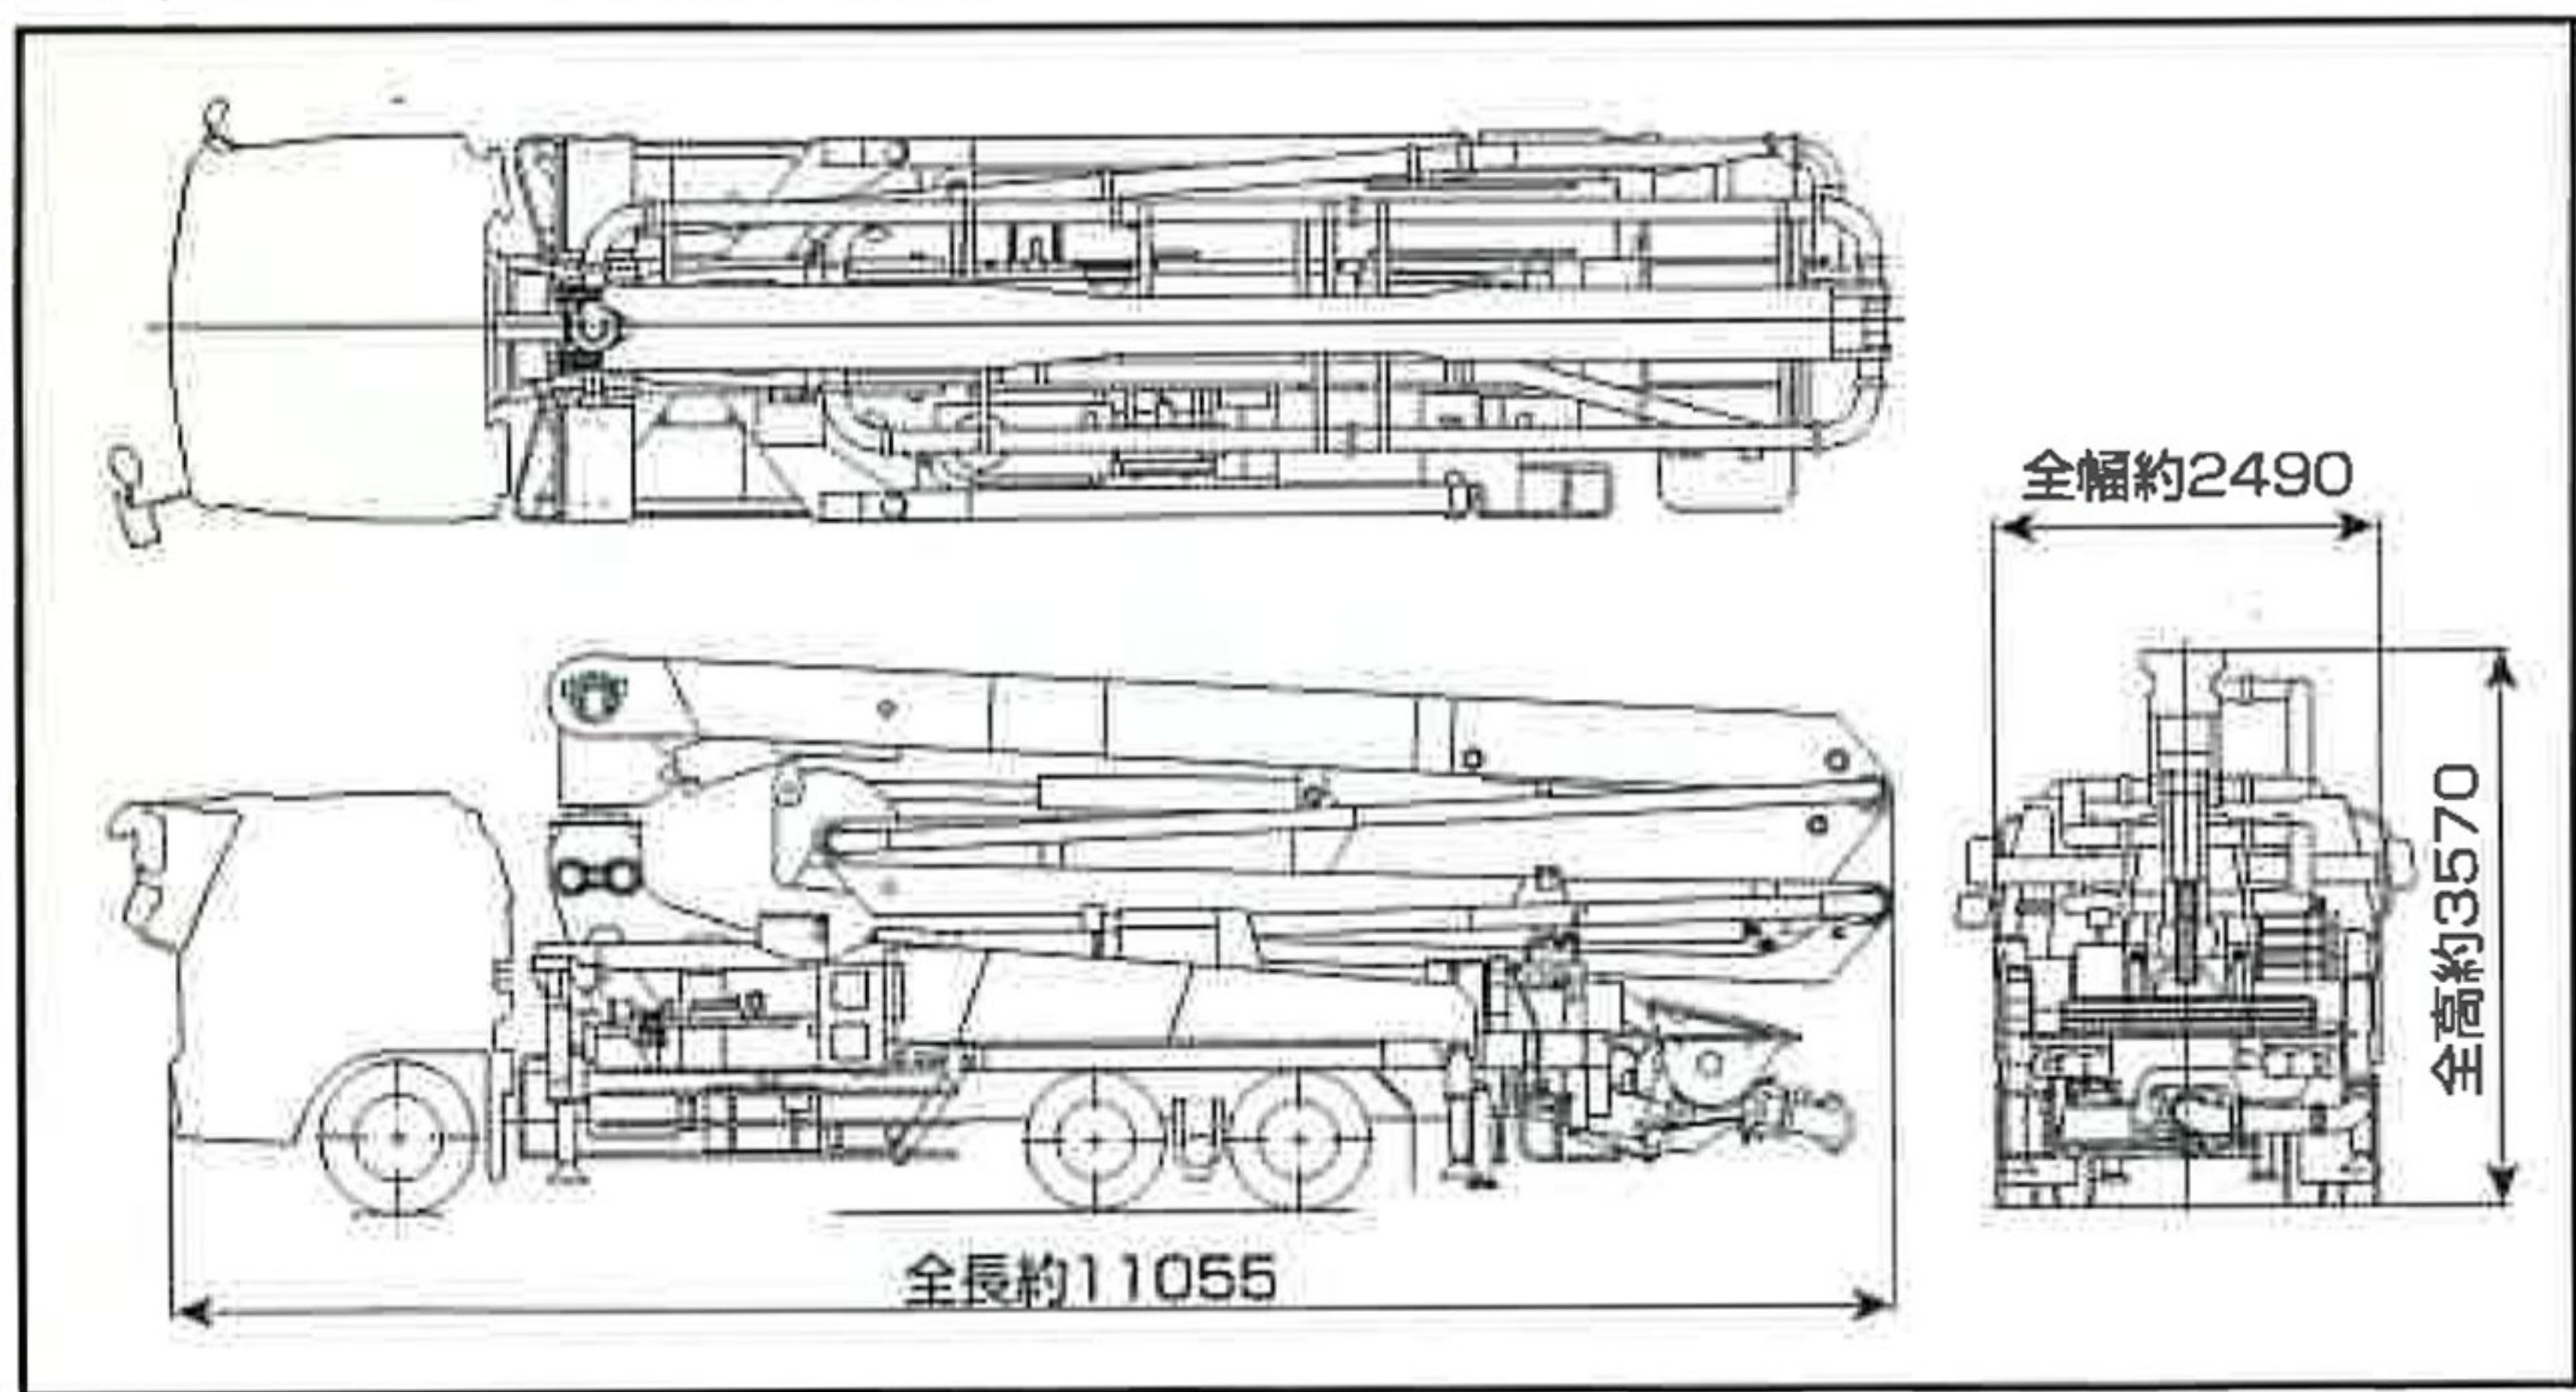

■圧送性能

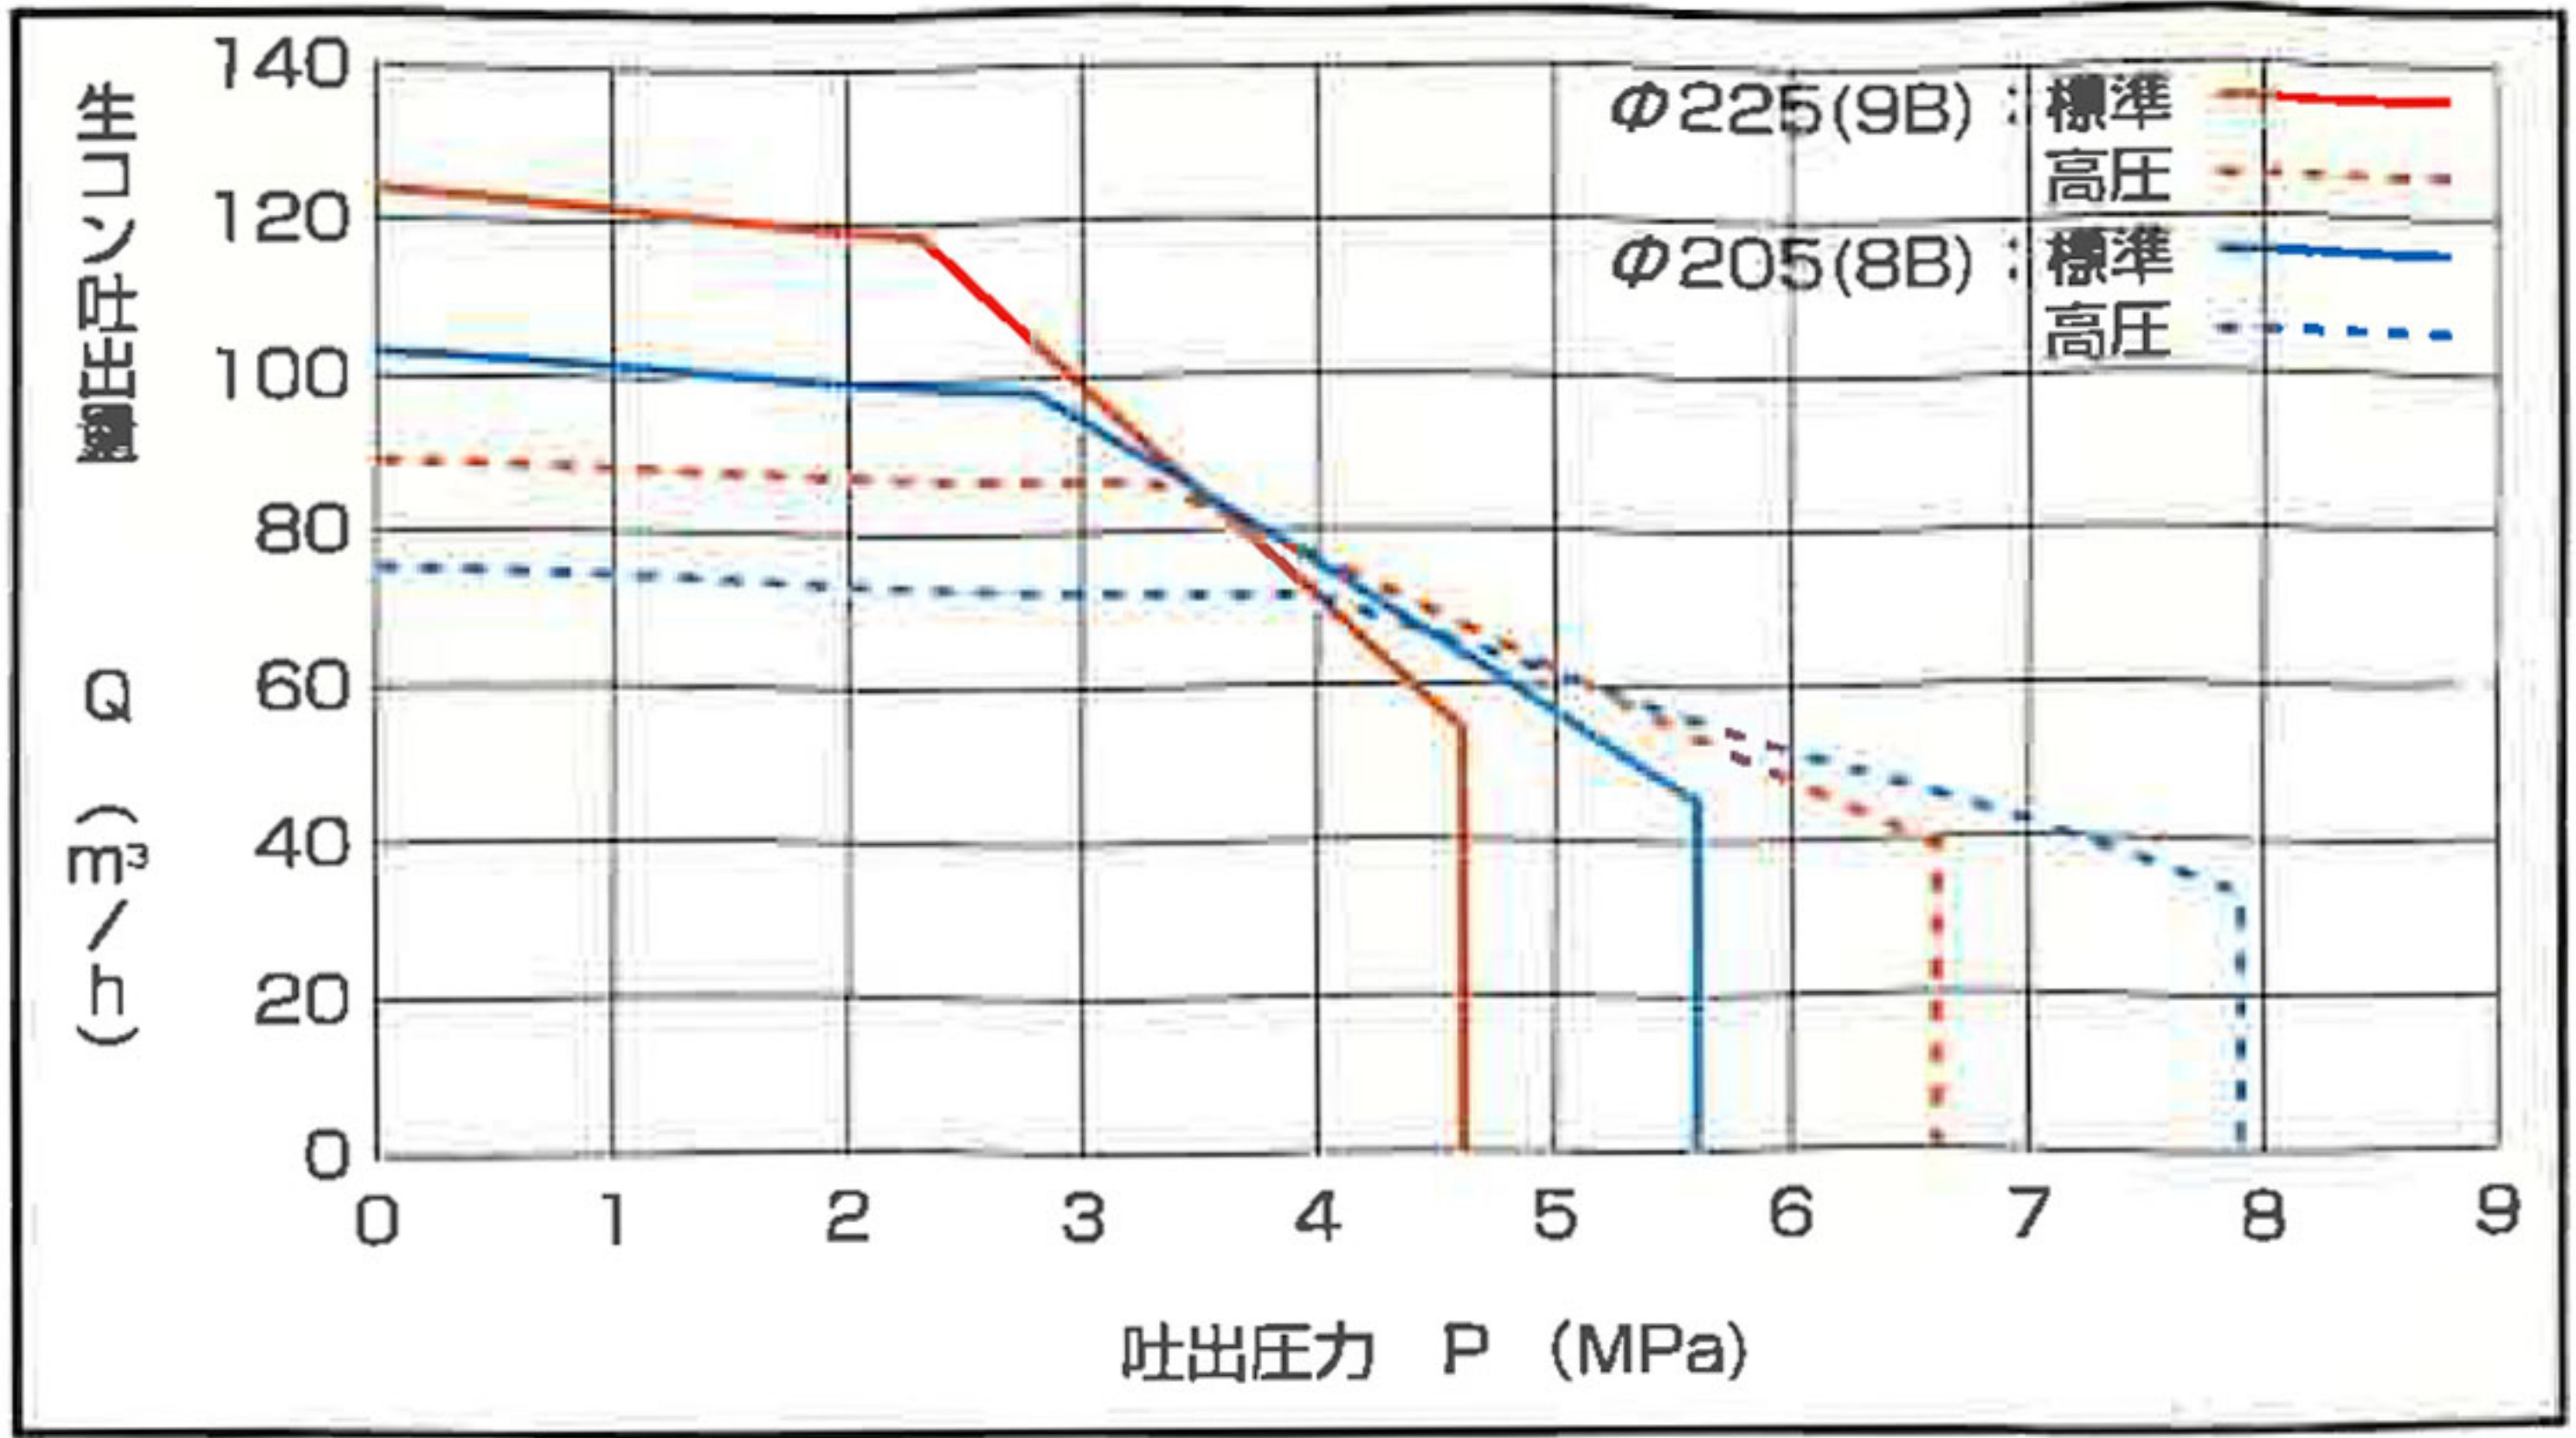

■ブーム作業範囲図 (PY120-33)

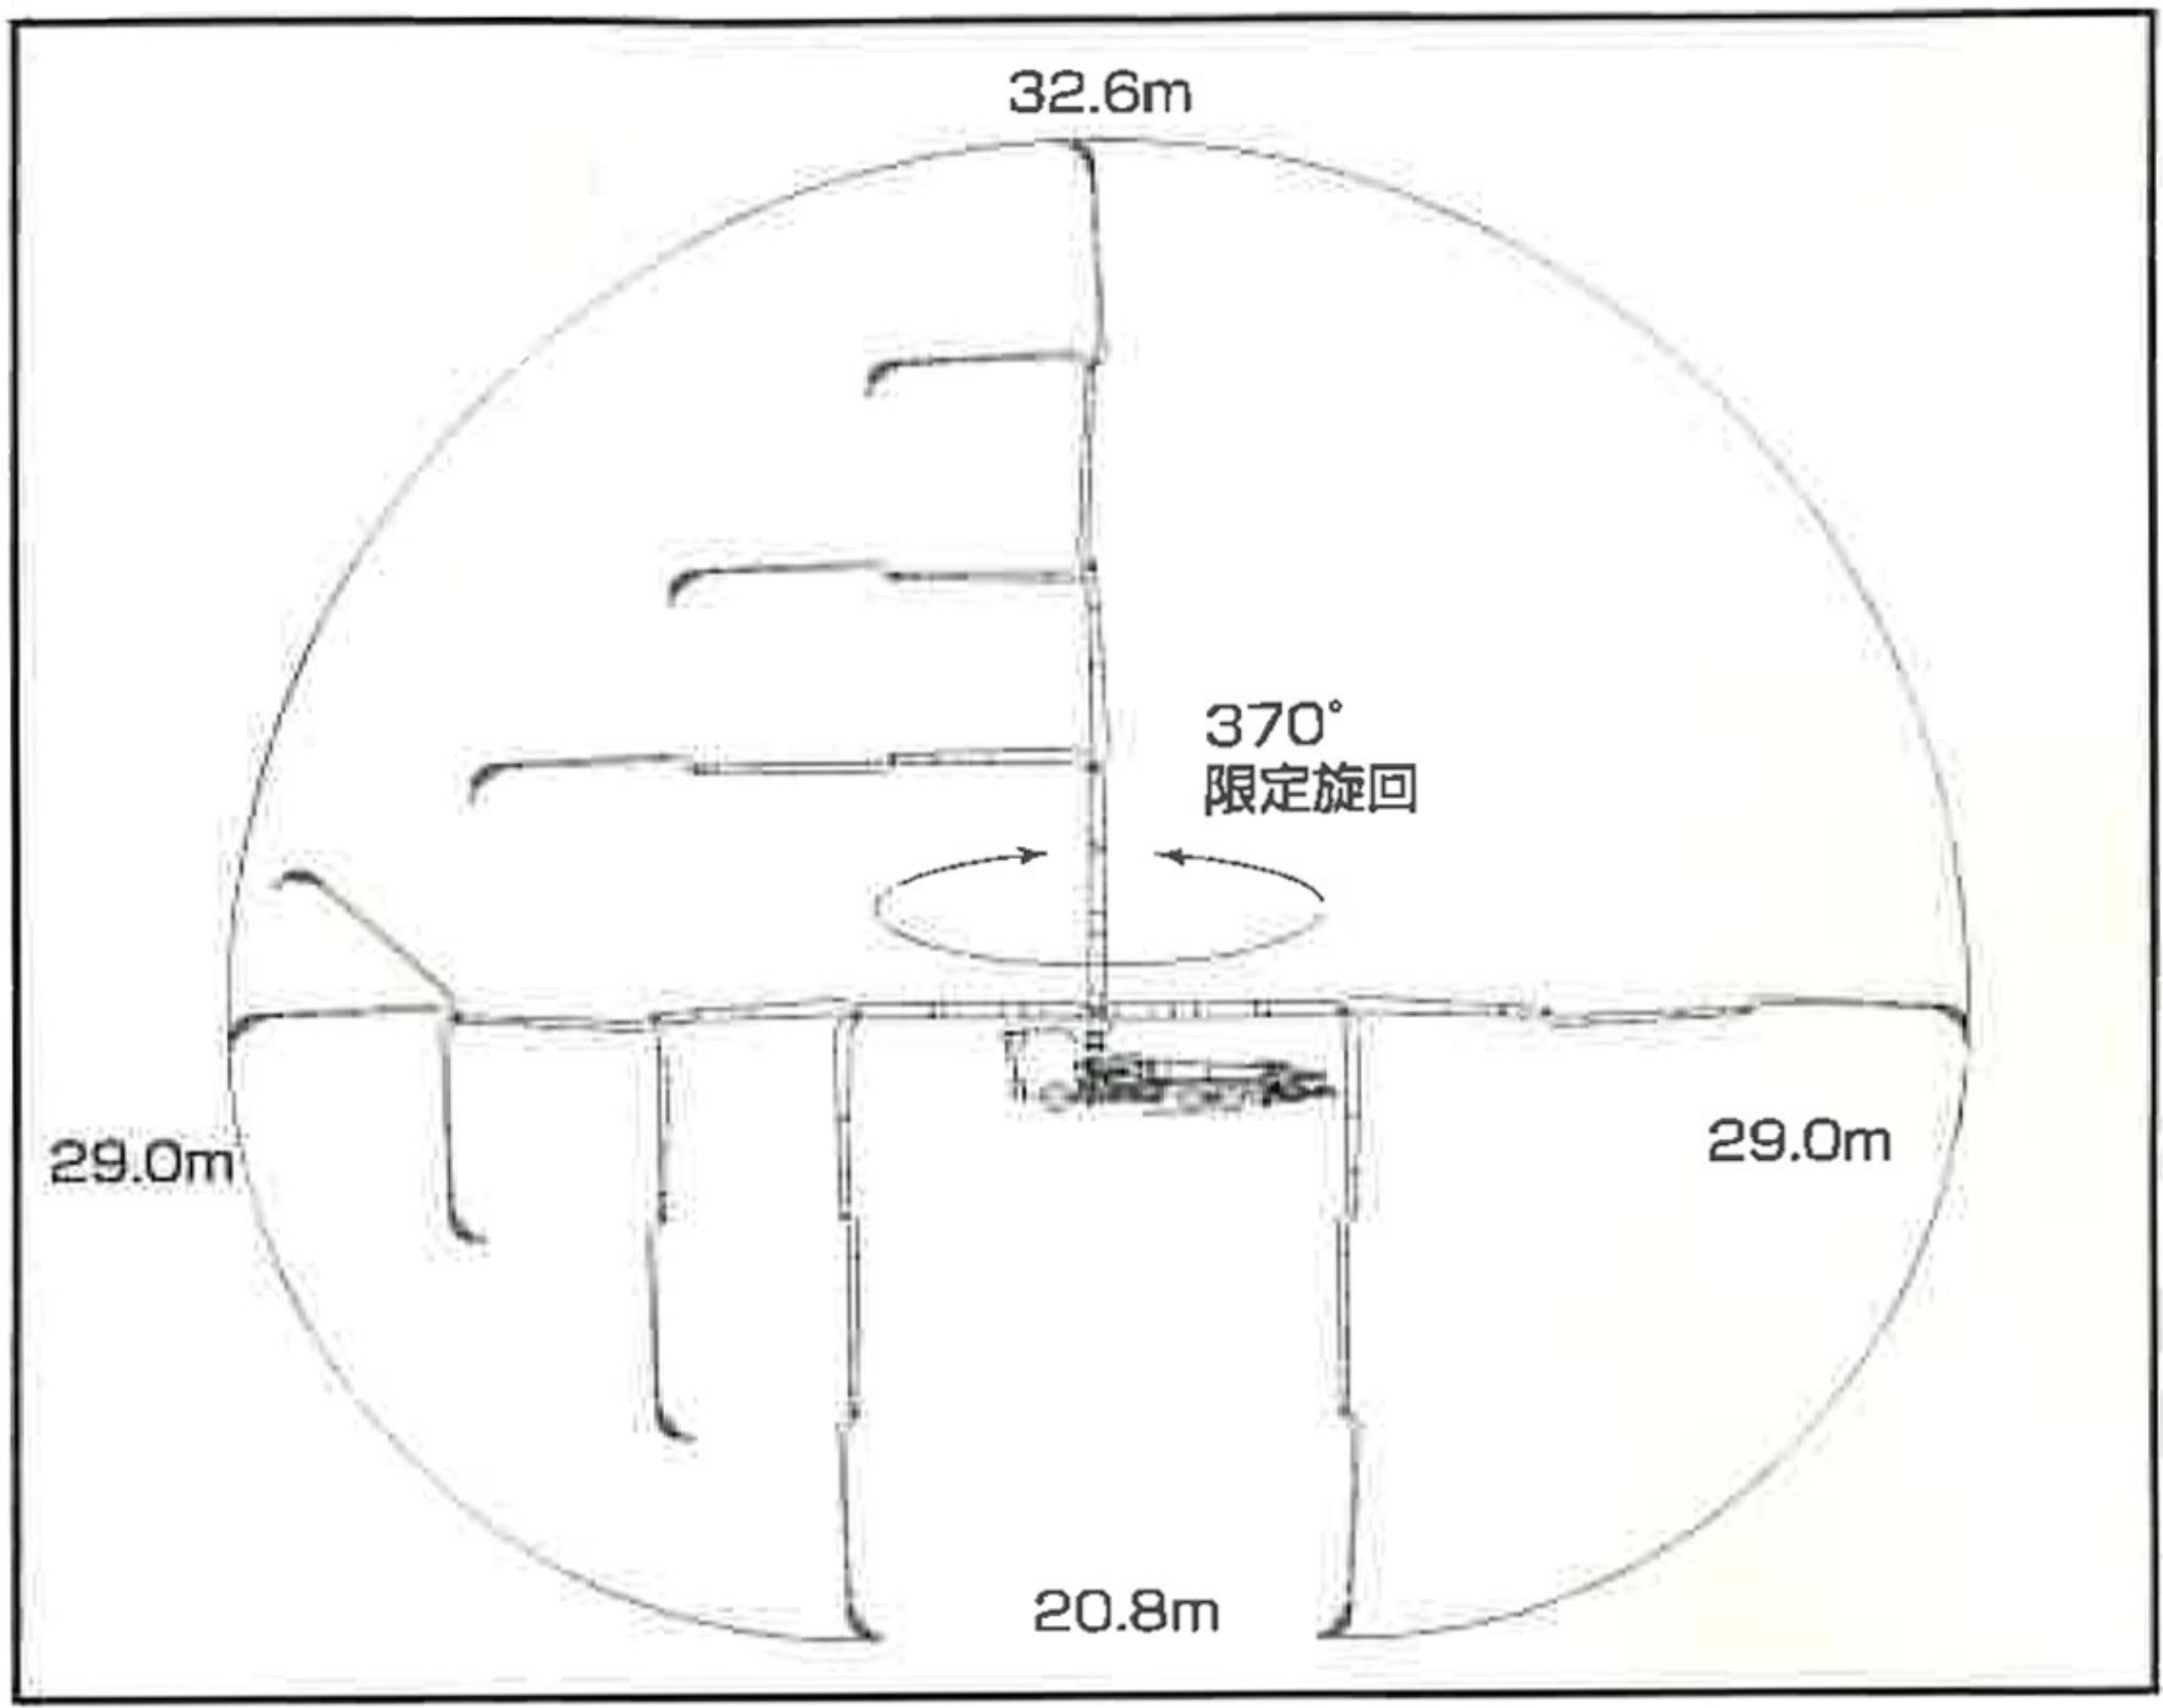

■設置寸法・ジャッキ反力

