

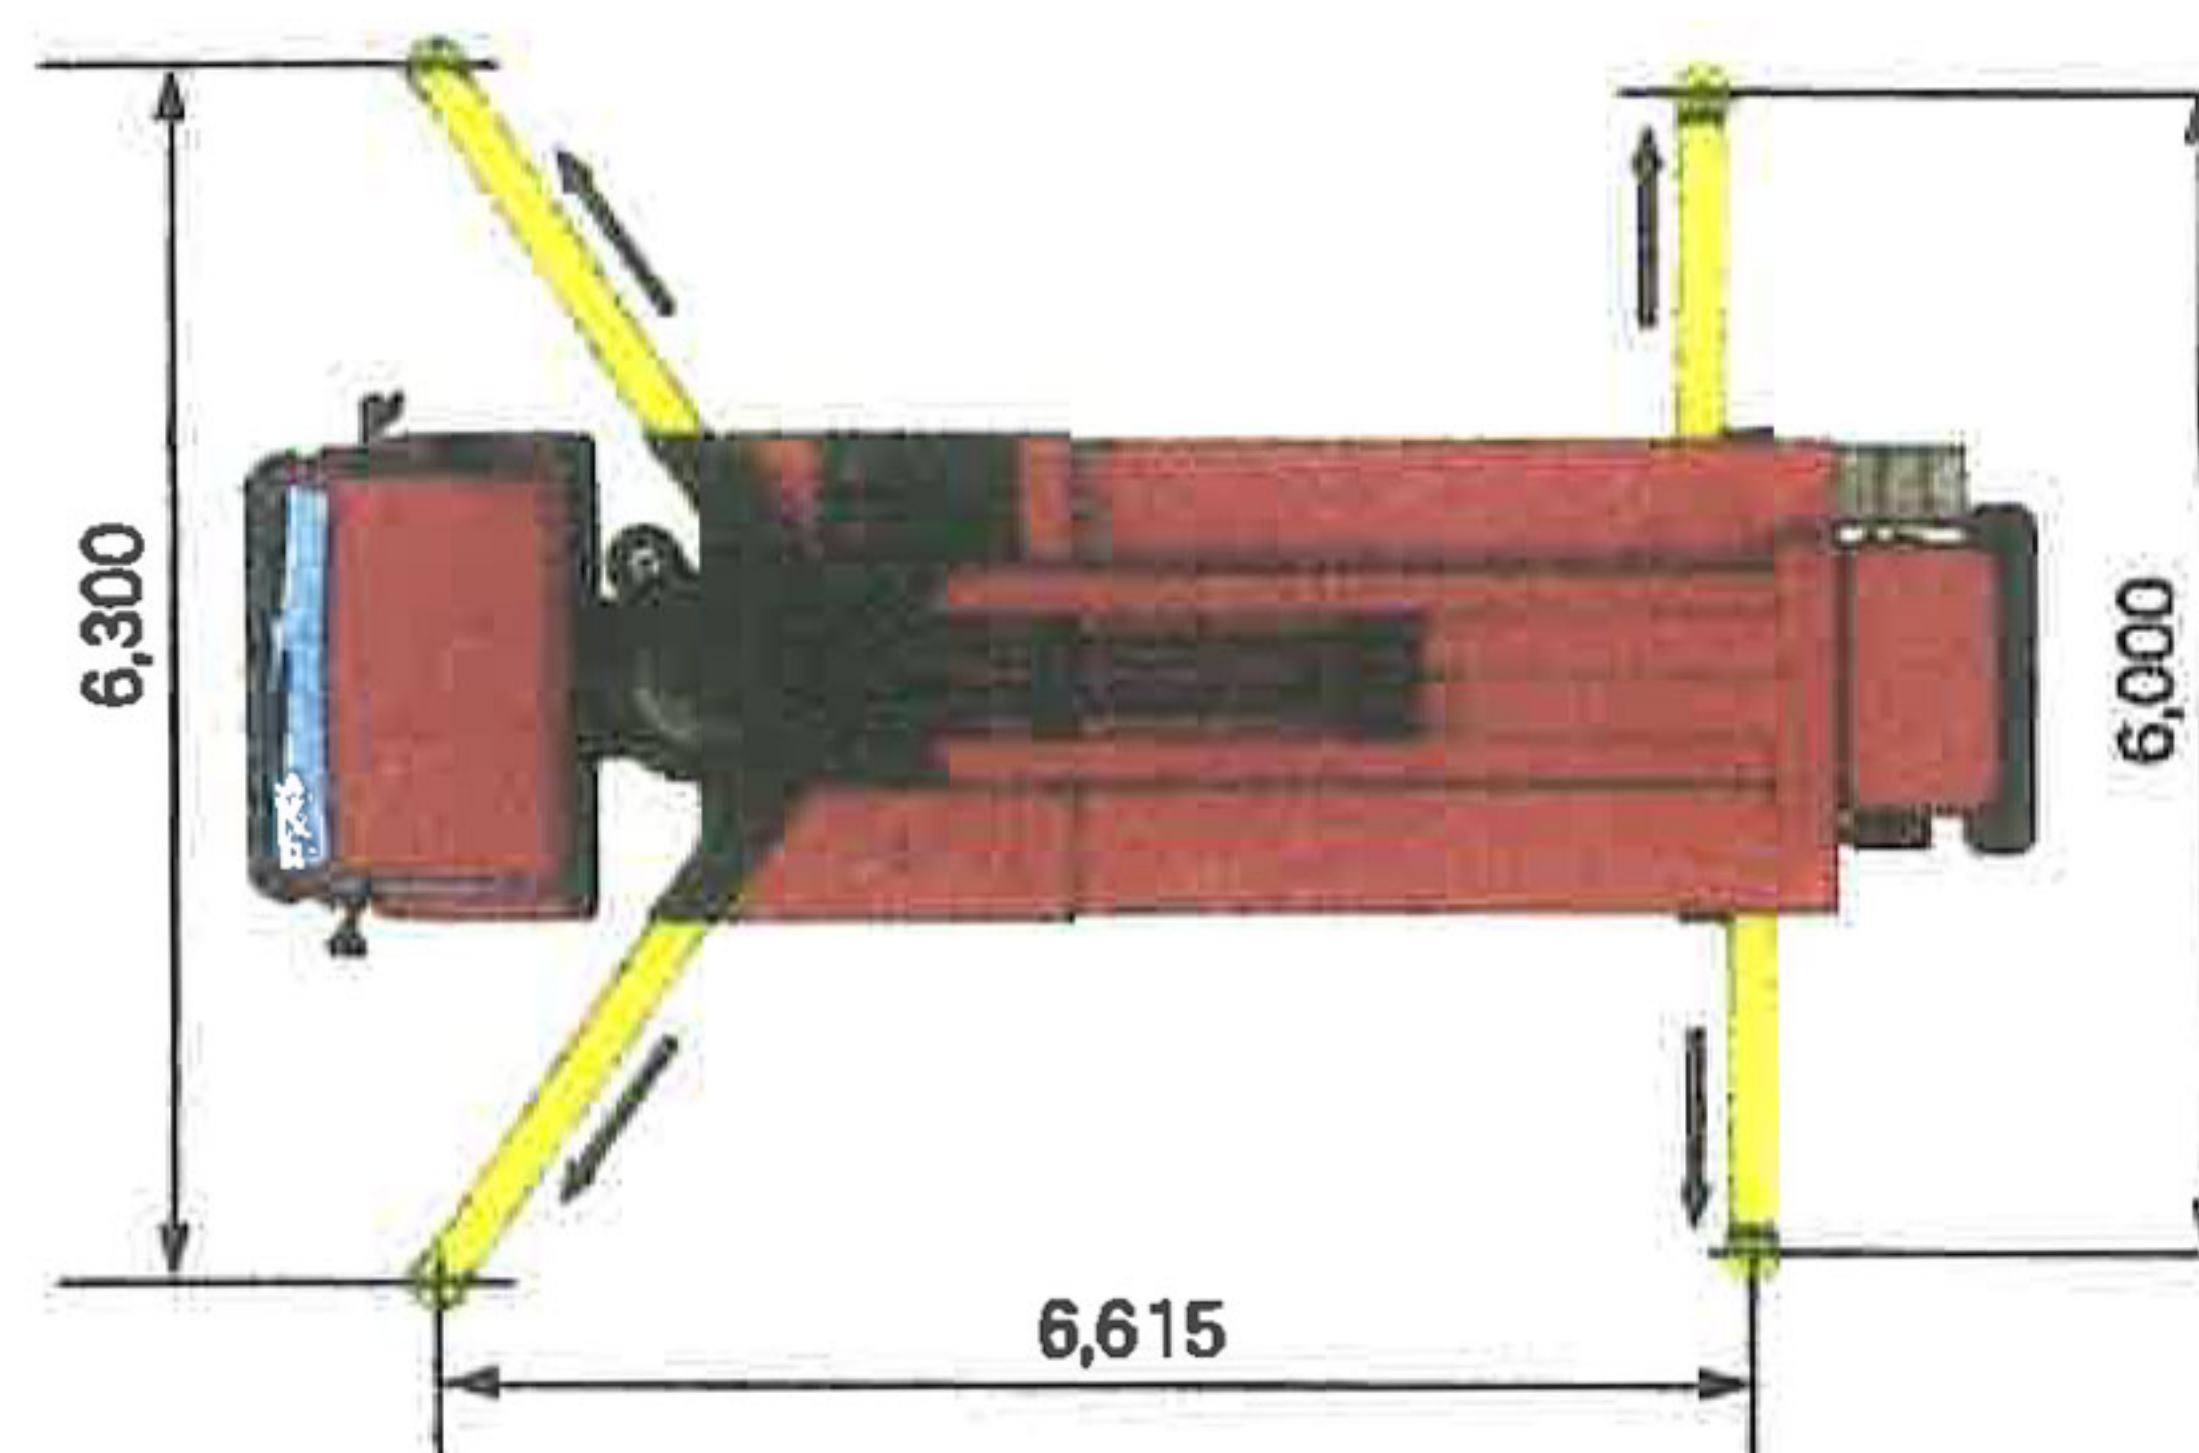
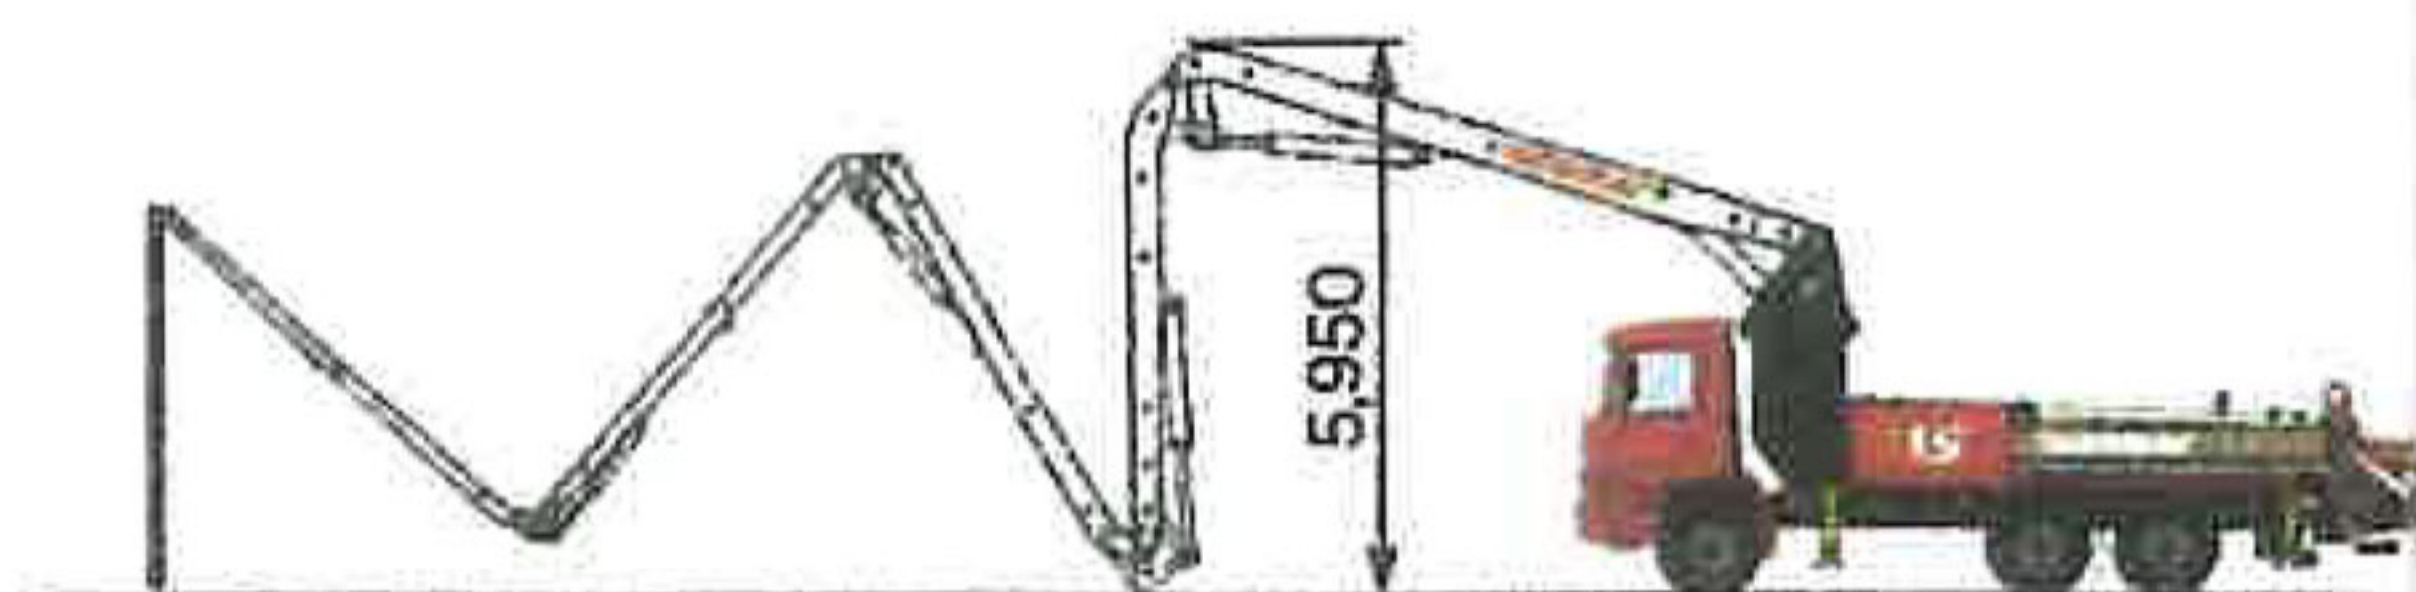


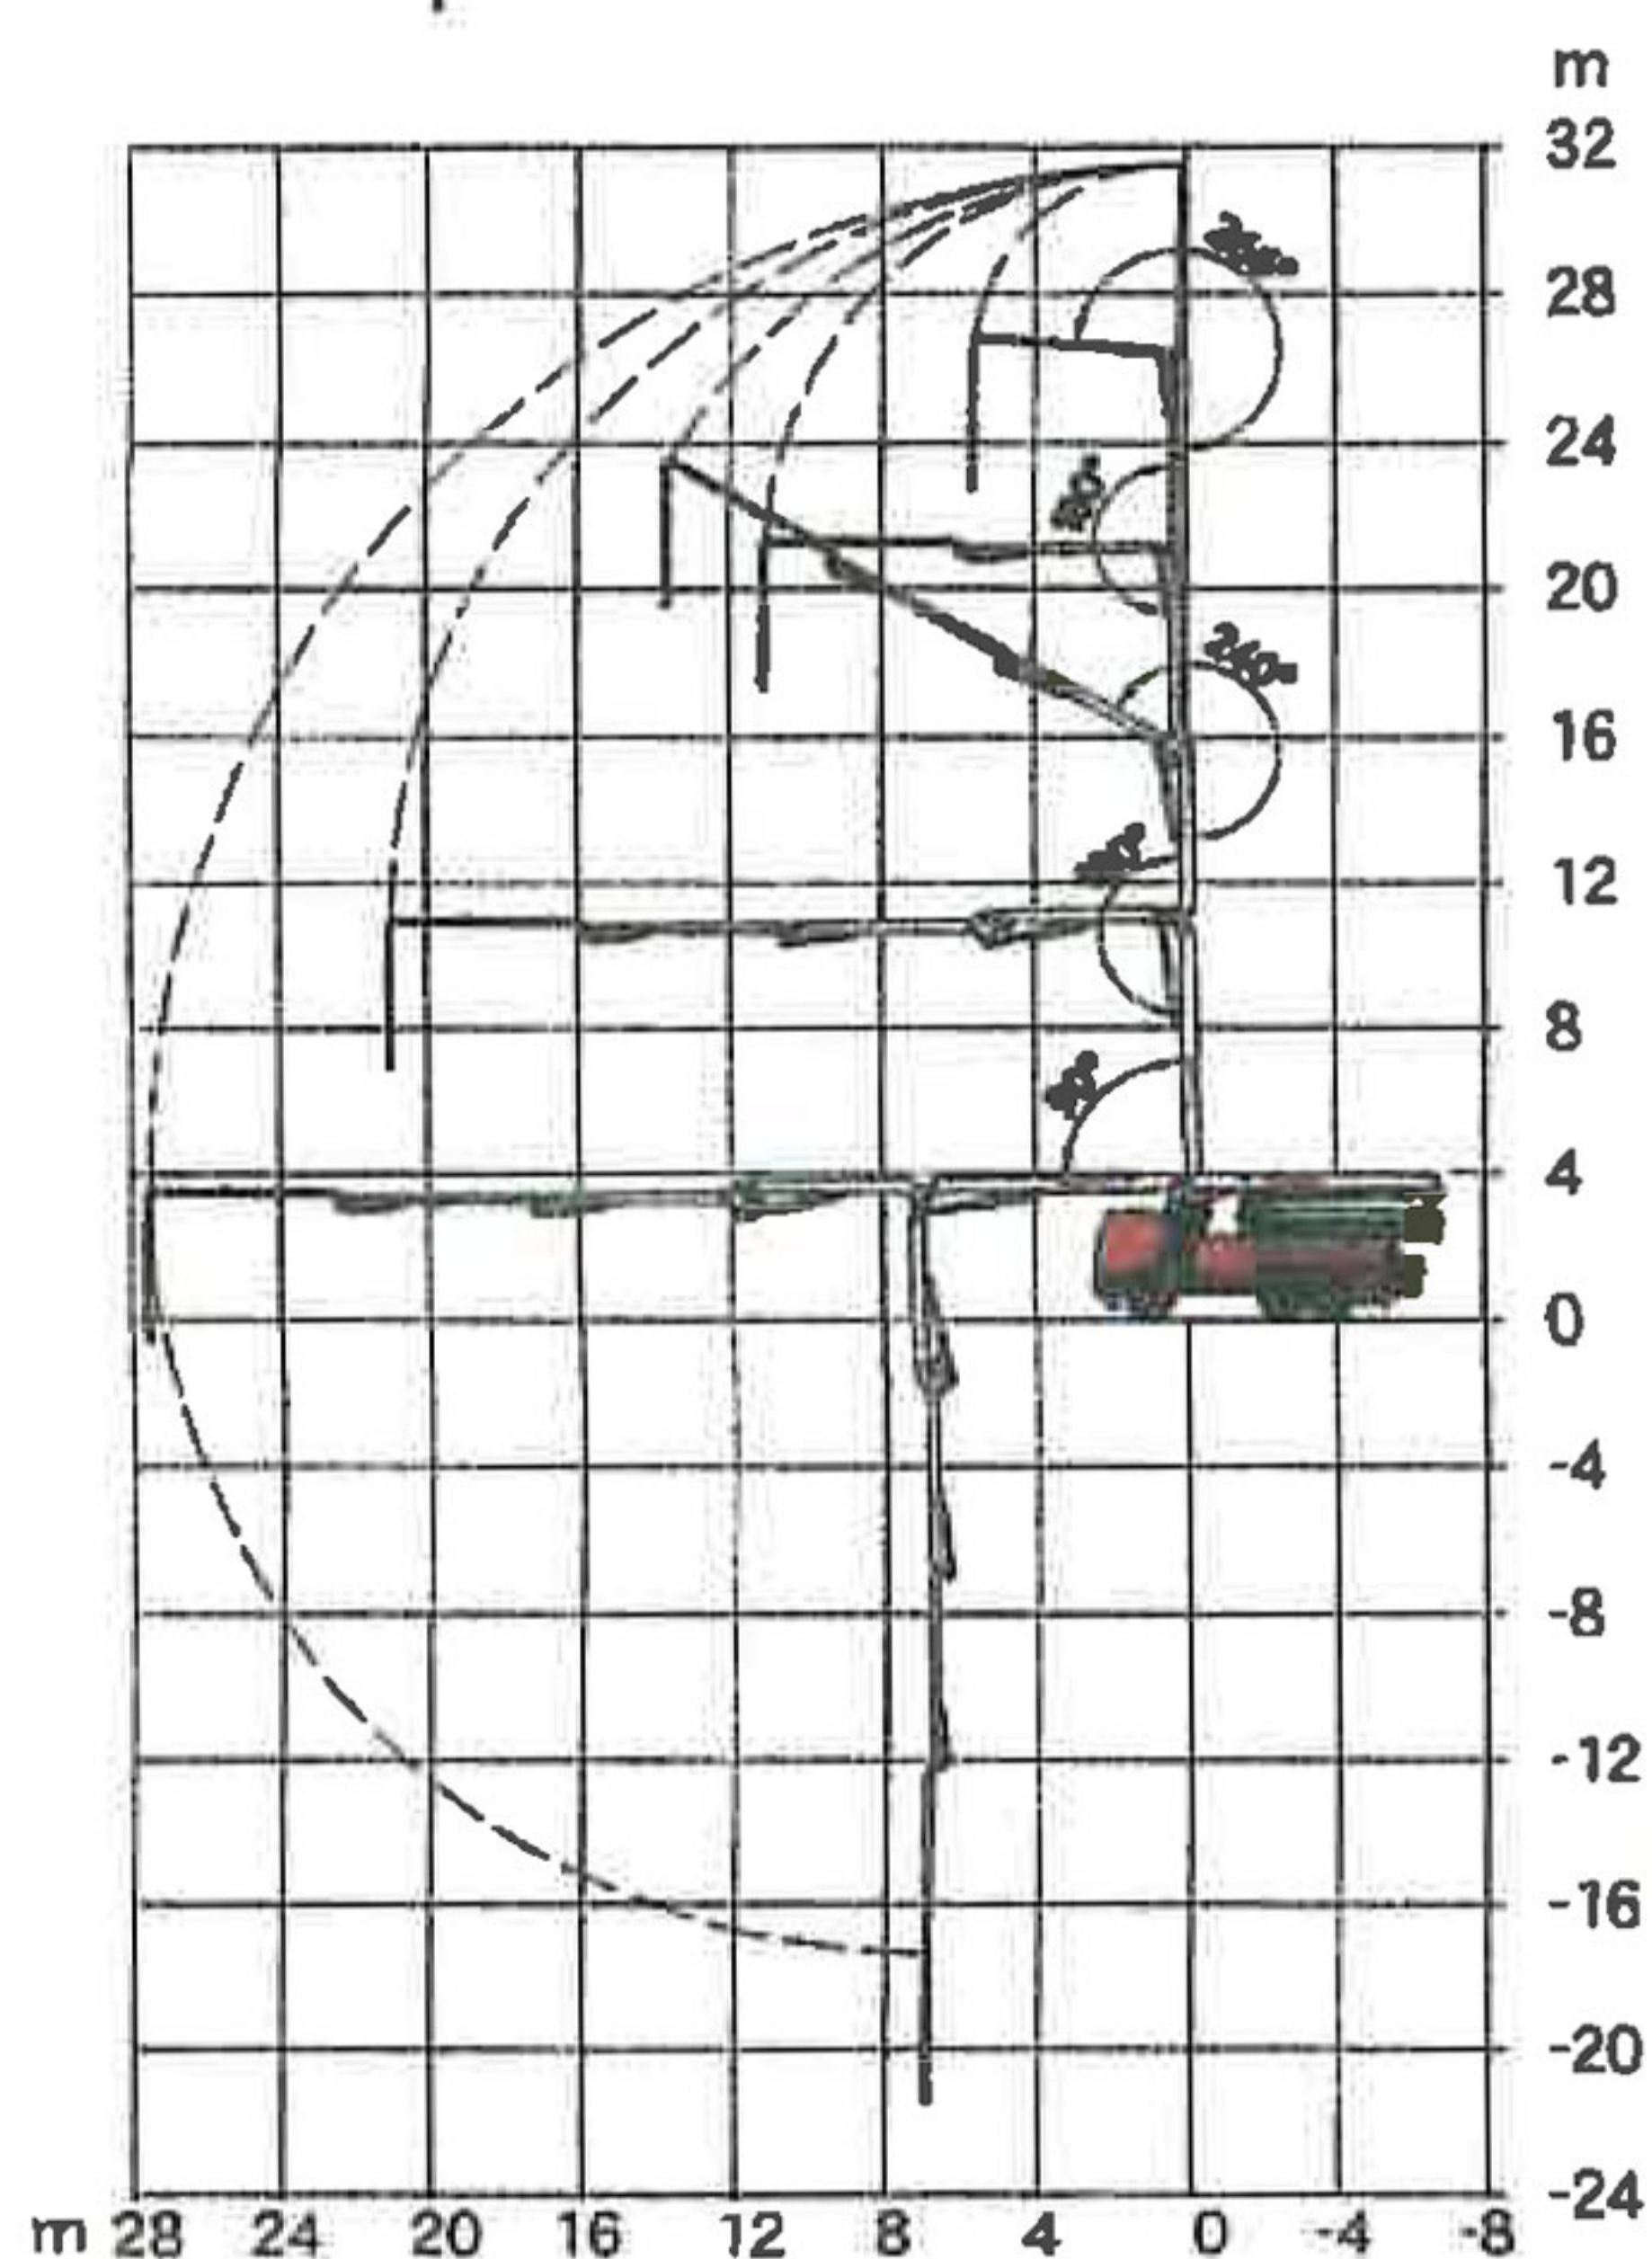

SERMAC CONCRETE PUMPS

EXTREME 5Z32

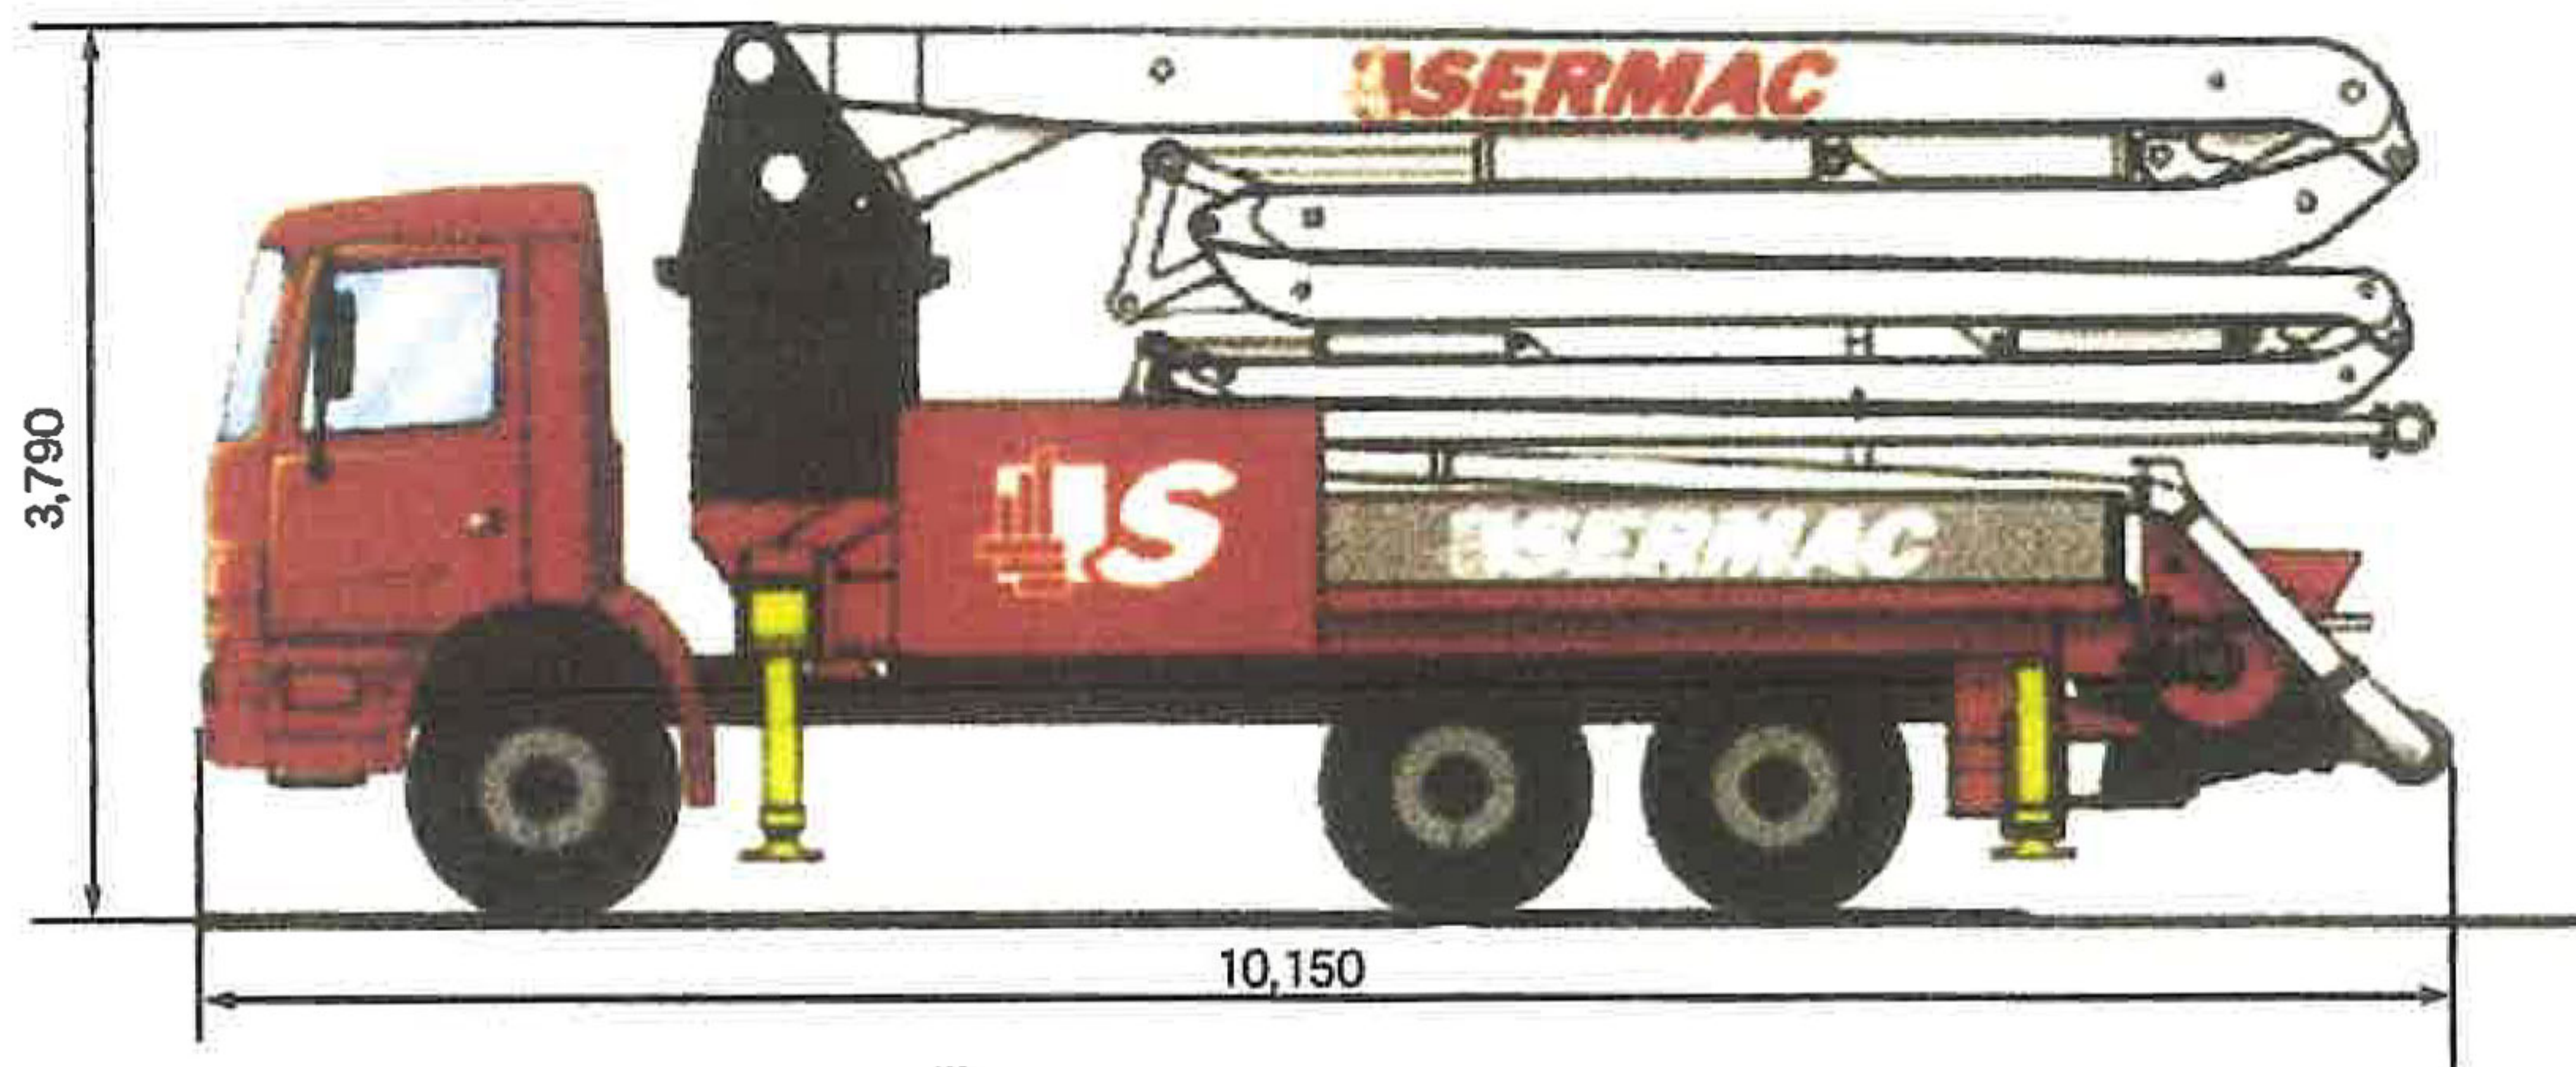

*機種によって寸法は変わります

機種別圧送機能表			
モデル	SCL130A	SCL150AHP	SCL185A
吐出量(MAX)	130 m ³ /h	149 m ³ /h	184 m ³ /h
吐出圧力	61 bar	76 bar	61 bar
シリンダーサイズ	φ 230mm × 2,000mm		
1 ストローク容量	0.083091m ³		
ストローク回数(MAX)	26回/分	30回/分	37回/分
最大油圧	350 bar		
ホッパー容量	600 ℓ		

ブーム及びアウトリガーの特徴		
ブーム	最大地上高さ	32m
	最大水平長さ	27.6m
	最大地下長さ	△21.5m
	屈折点	5ヶ所
	パイプライン	125mm
	最小作業高	5.95m
	旋回回転角度	370°
	1～5段階作業角度	90° 180° 240° 180° 266°
	スタイル	Zタイプ
アウトリガー	前	伸縮対角線配置
	後ろ	開き対角配置
	前開き寸法	6.3m
	後ろ開き寸法	6m
回路最大油圧		380 bar