



■主要諸元

型 式			極東PY115-26	
性 能	仕 様		9Bシリンダ仕様	8シリンダ仕様
	理論吐出量 (吐出量×吐出圧力)	標 準 圧 送	115㎡/h×4.6MPa	100㎡/h×5.6MPa
		高 圧 圧 送	80㎡/h×6.6MPa	70㎡/h×7.8MPa
	コンクリートスランプ 値		5～23cm	
能	残 コ ン 排 出 方 式		水洗	
	輸 送 管 径		125A	
	最 大 骨 材 径		40mm	
ポンプ本体	コンクリートシリンダ数		2	
	シリンダ径×ストローク		φ225×1650mm	
	ホ ッ パ	容 量	500ℓ	
		地 上 高	約1.25m	
	水 タ ン ク 容 量		400ℓ	
水ポンプ	型 式		複動ピストン式	
	配管洗浄時	最大吐出量	25㎡/h	
		最大吐出圧力	4.9MPa	
	車体洗浄時	最大吐出量	40ℓ/min	
		最大吐出圧力	4.9MPa	
ブーム	ブ ー ム 形 式		全油圧4段屈折式	
	最 大 長 さ		22.4m	
	最 大 地 上 高		25.8m	
	旋 回 角 度		360°全旋回	
	操 作 方 法		電磁油圧式(手動・リモコン両用)	
	仕 様 輸 送 管 径		125A	
	アウトリガ	型 式	手動引出し、ジャッキ油圧式	
前部張出スパン		5.4m(最大)		
後 部 ス パ ン		2.2m(固定)		
そ の 他	操 作 方 式		コントロールパネルによる集中制御	
	車 両 全 長		約9200mm	
	車 両 全 幅		約2490mm	
	車 両 全 高		約3500mm	
	車 両 総 重 量		約15650kg	


■外観図

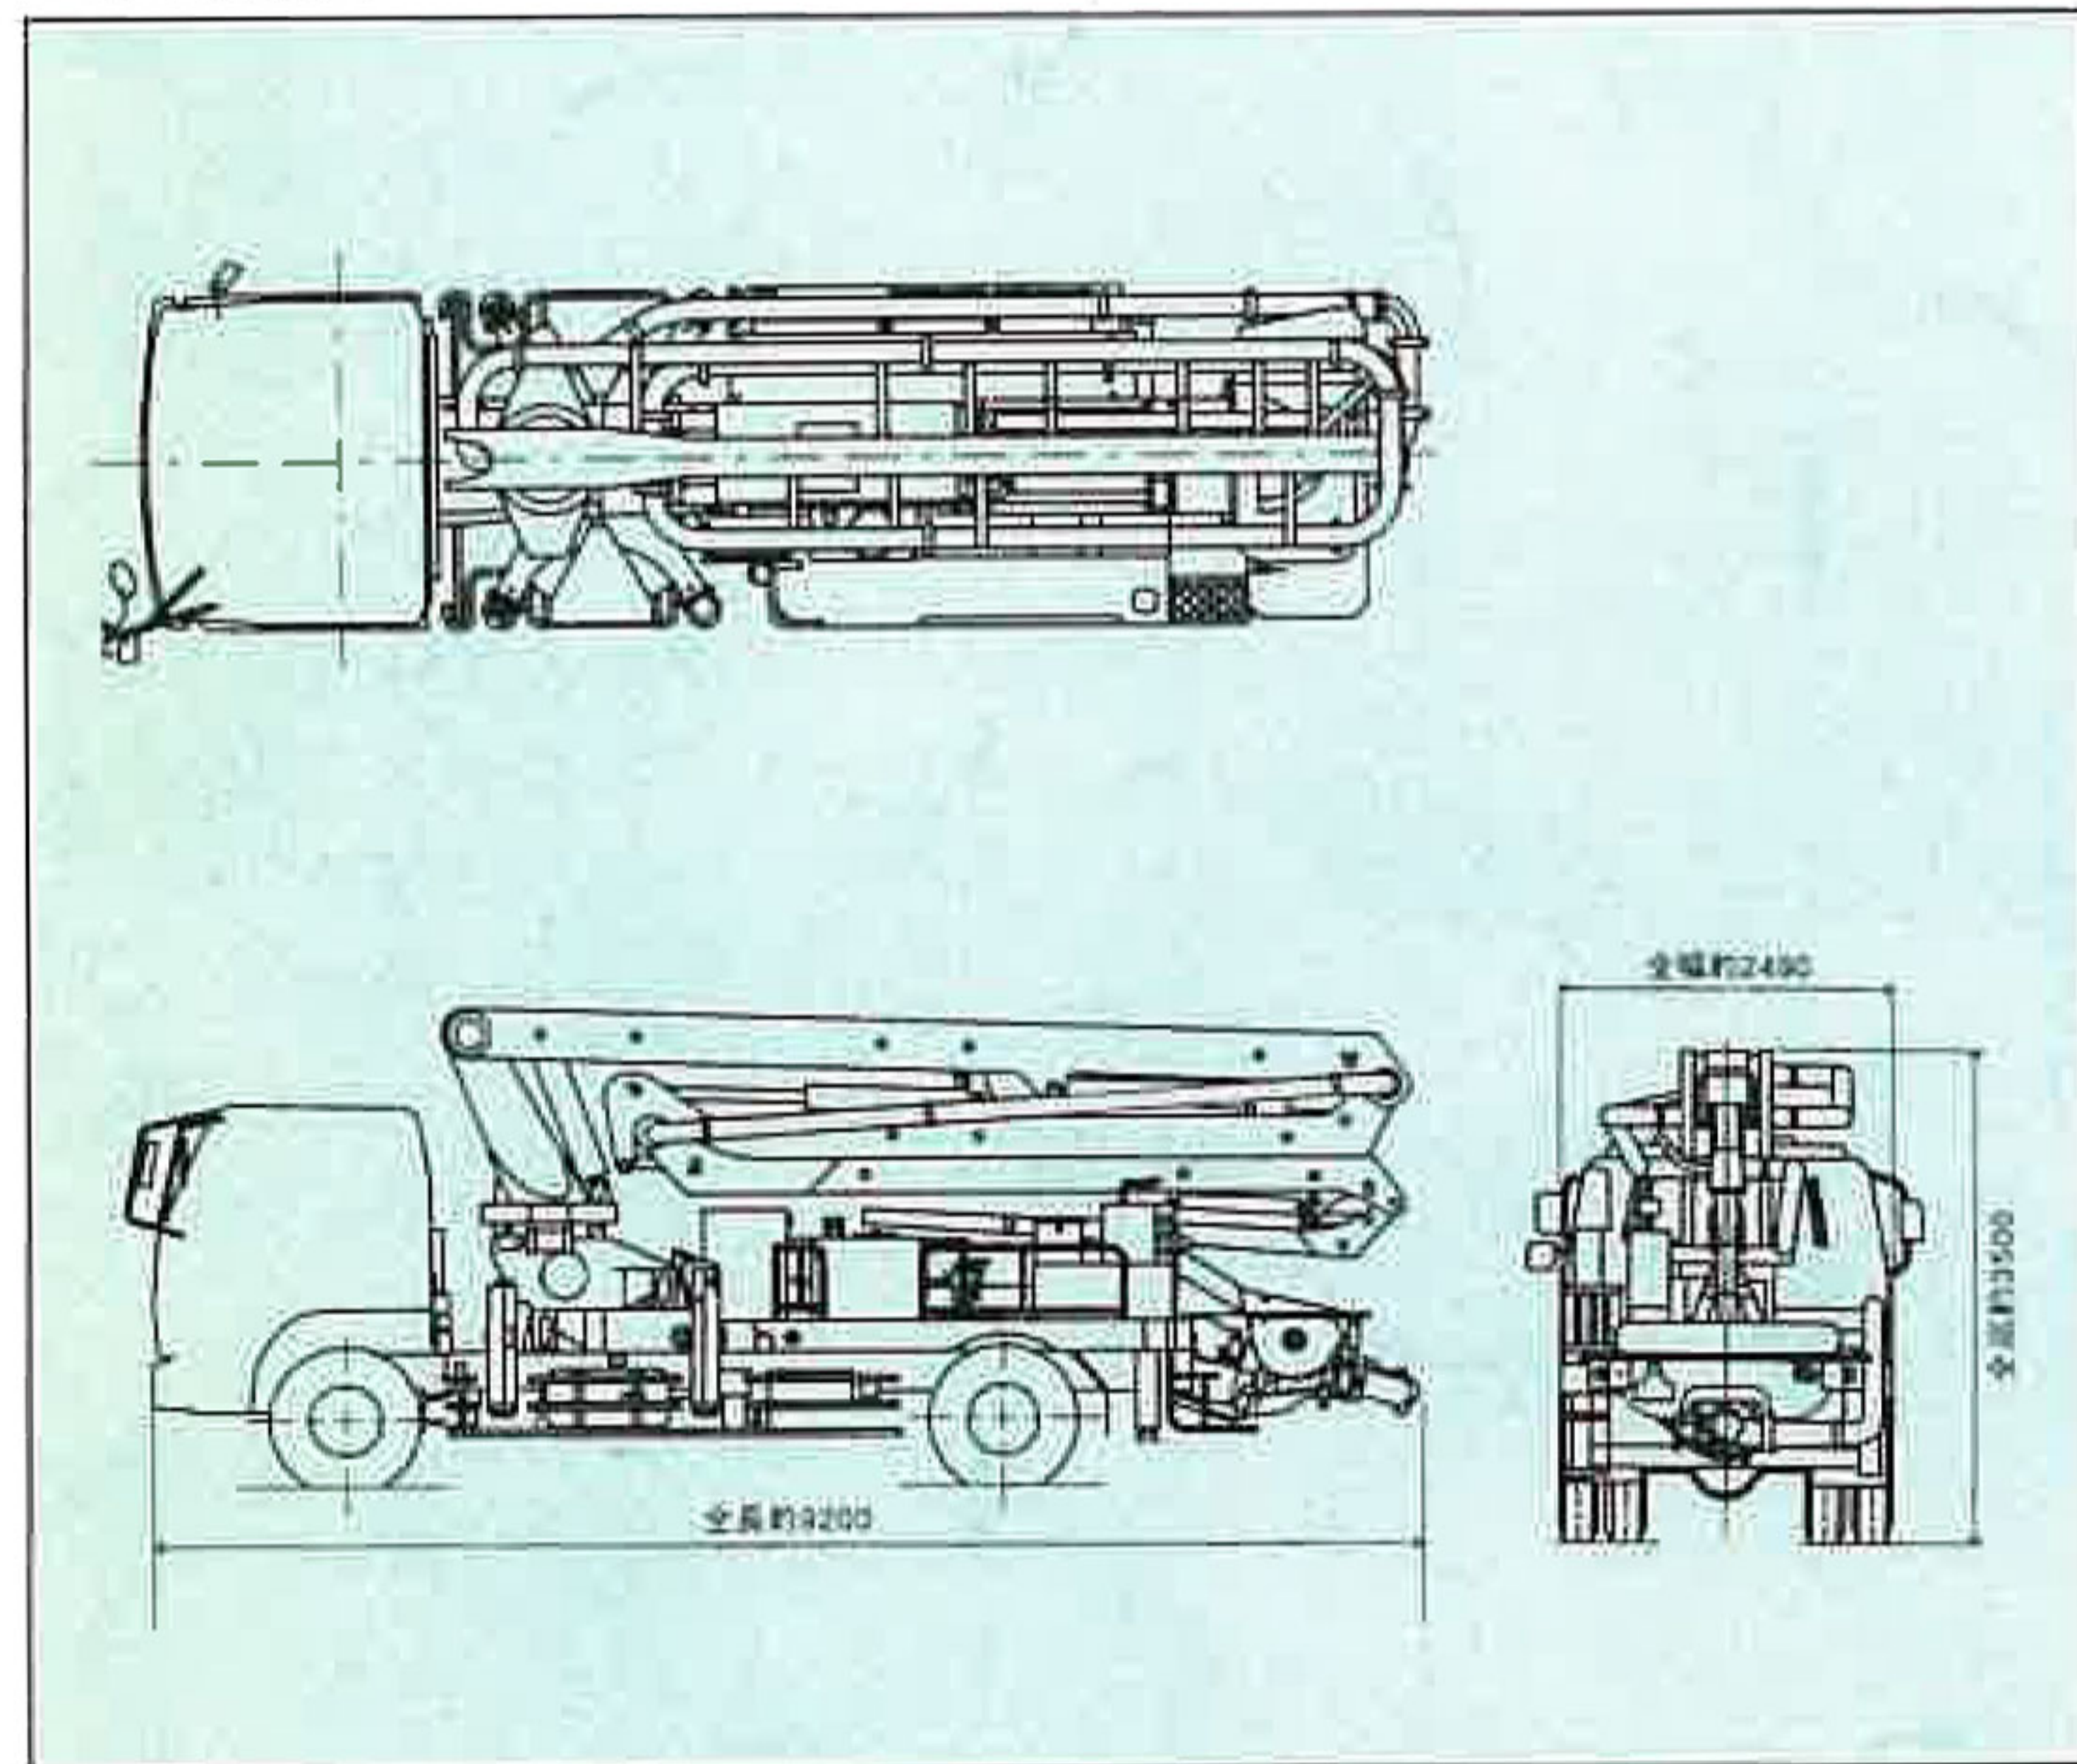

■圧送性能

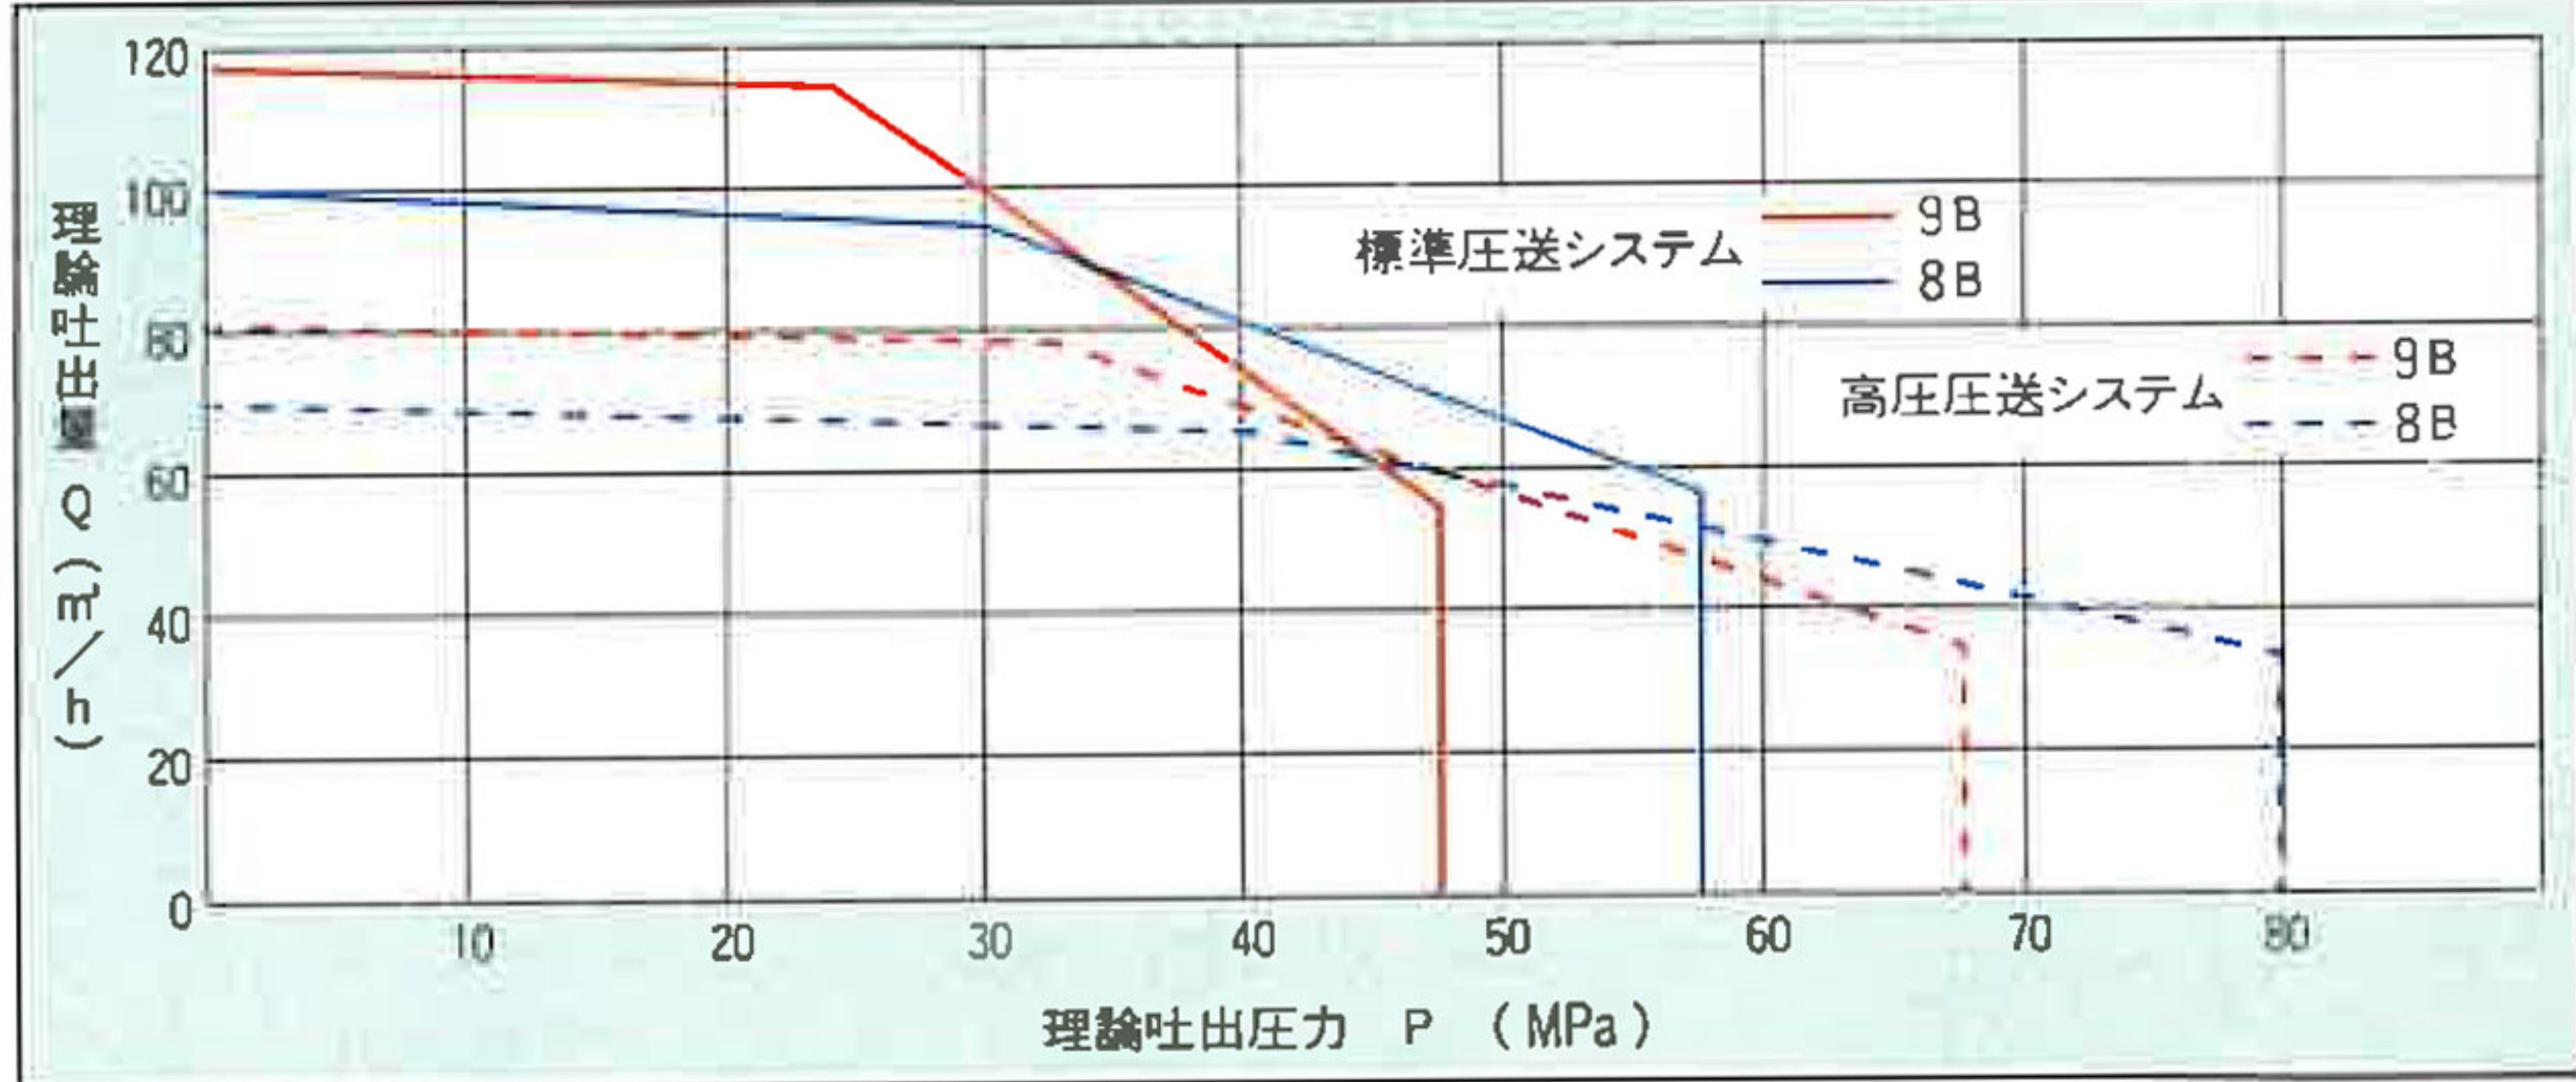

■ブーム作動範囲図

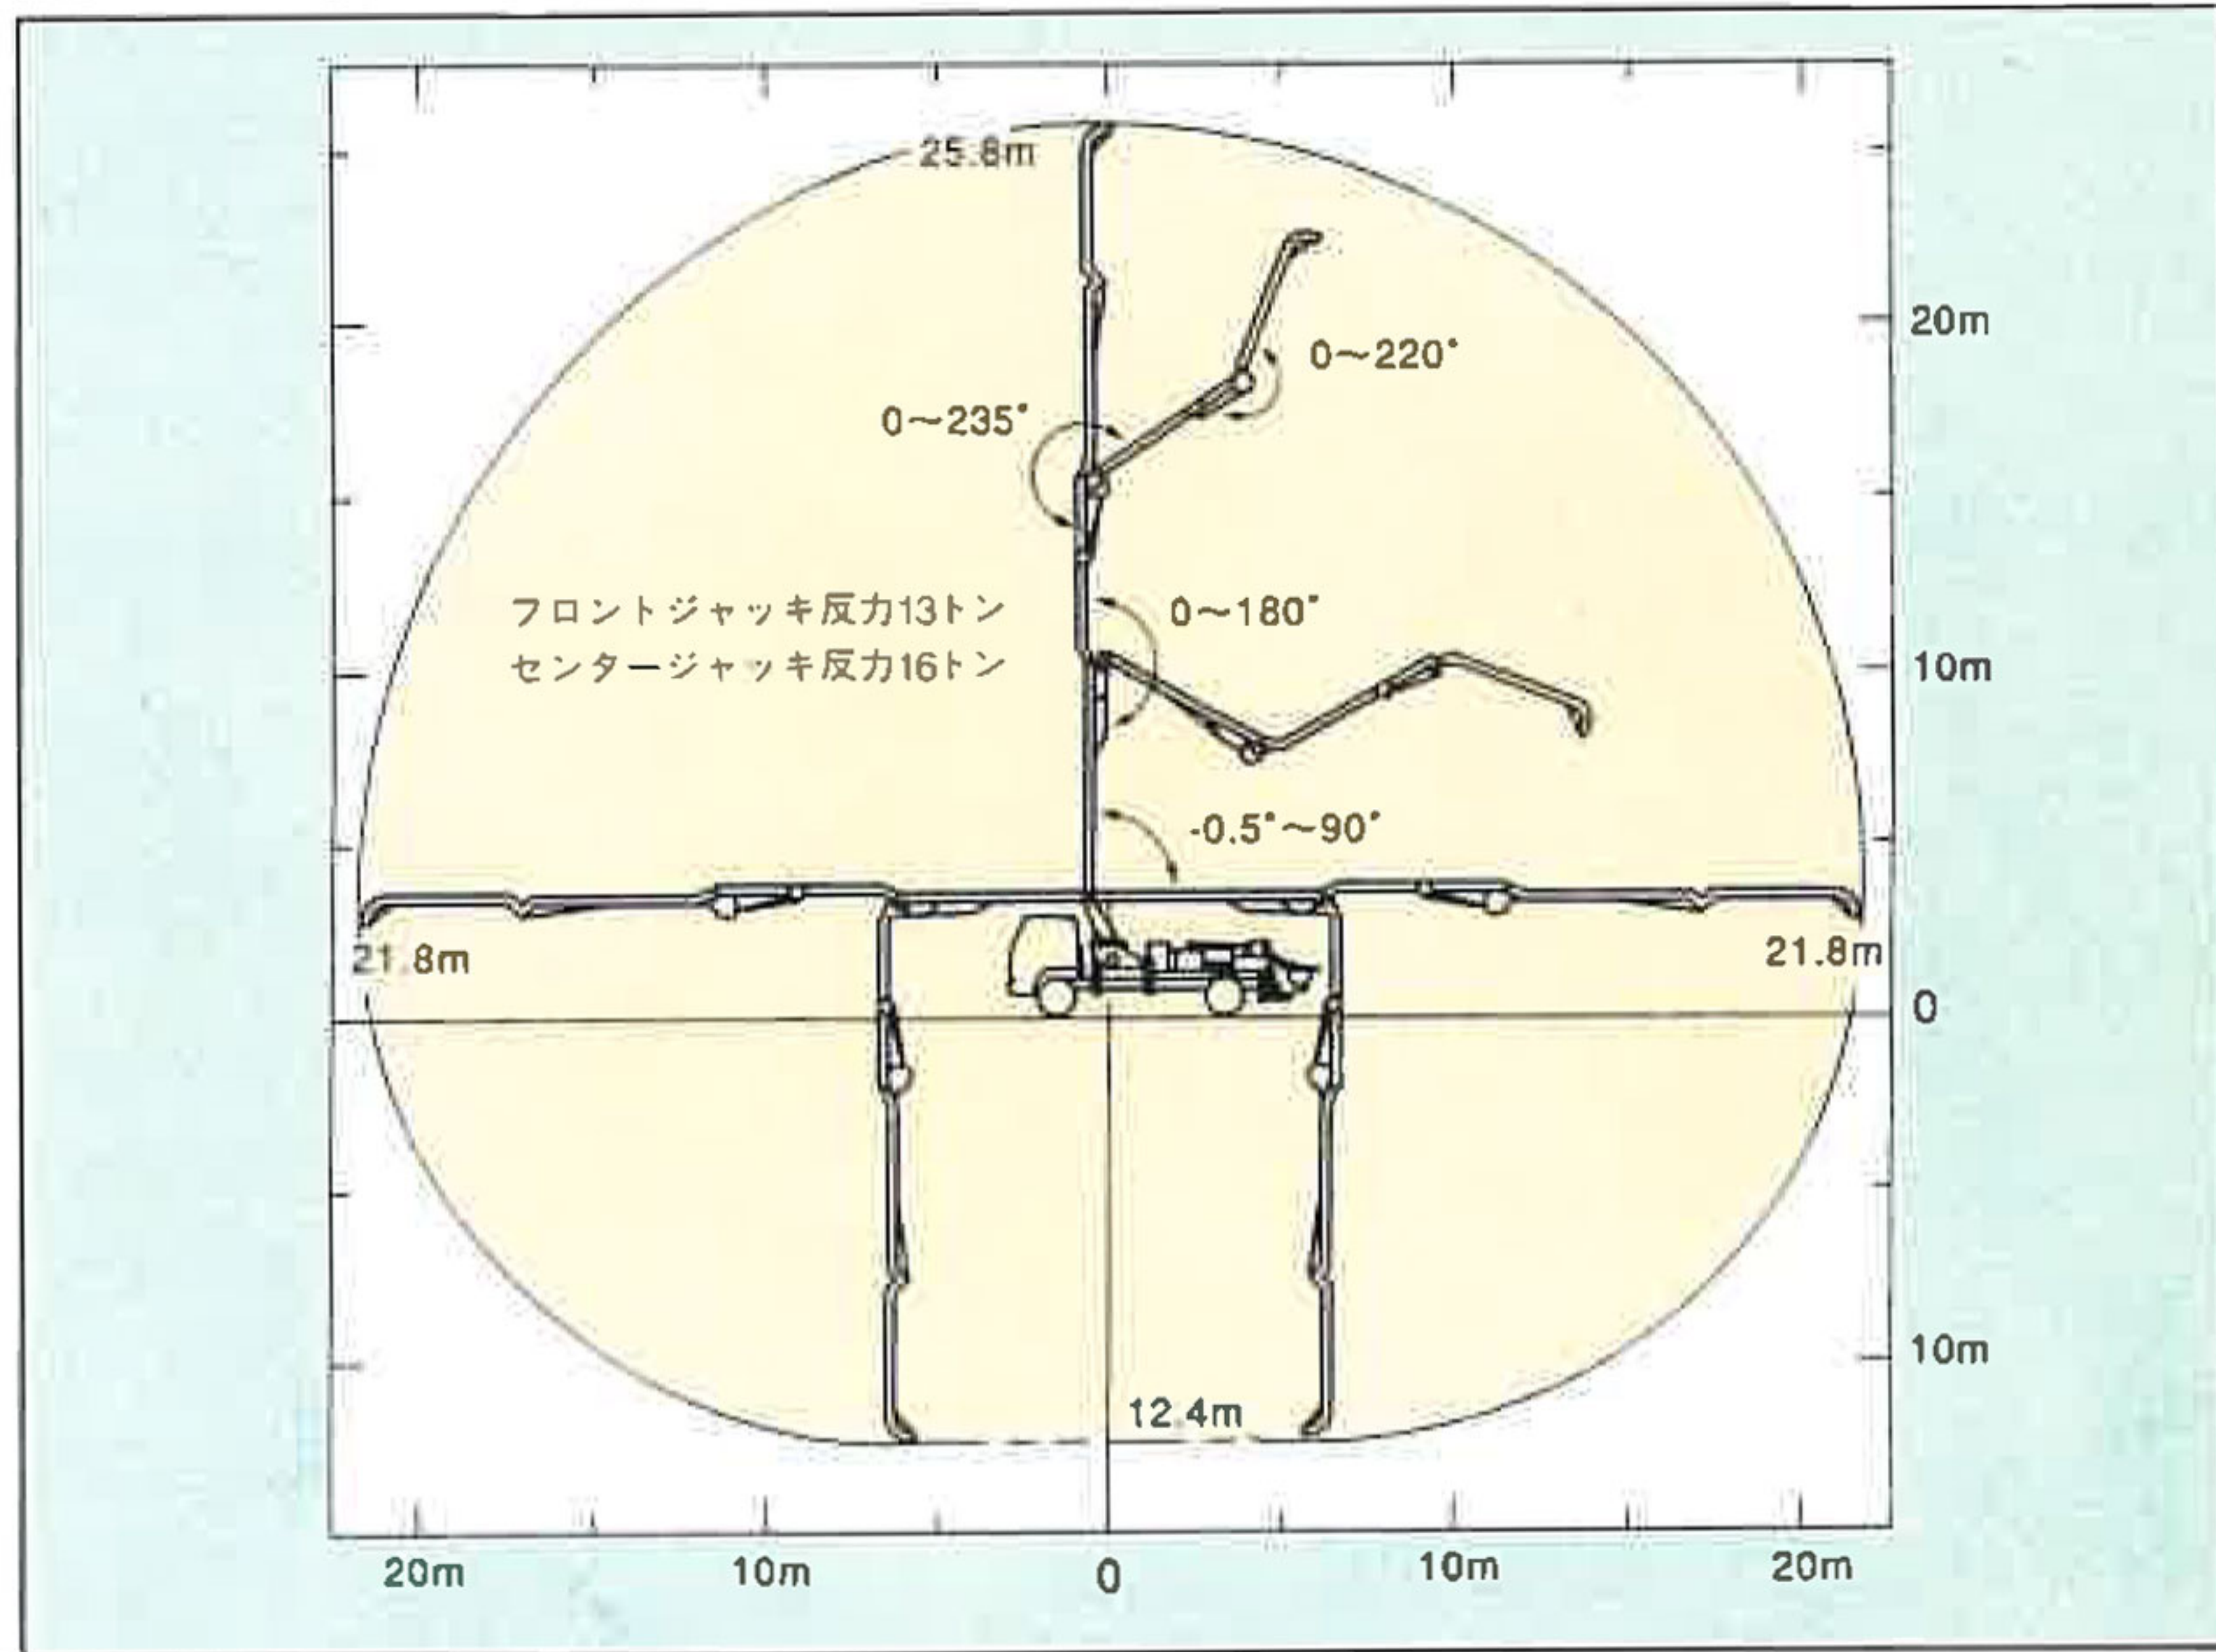

■設置寸法・走行寸法

