



JXZ25-4.11HP




■ アウトリガー張り出し図

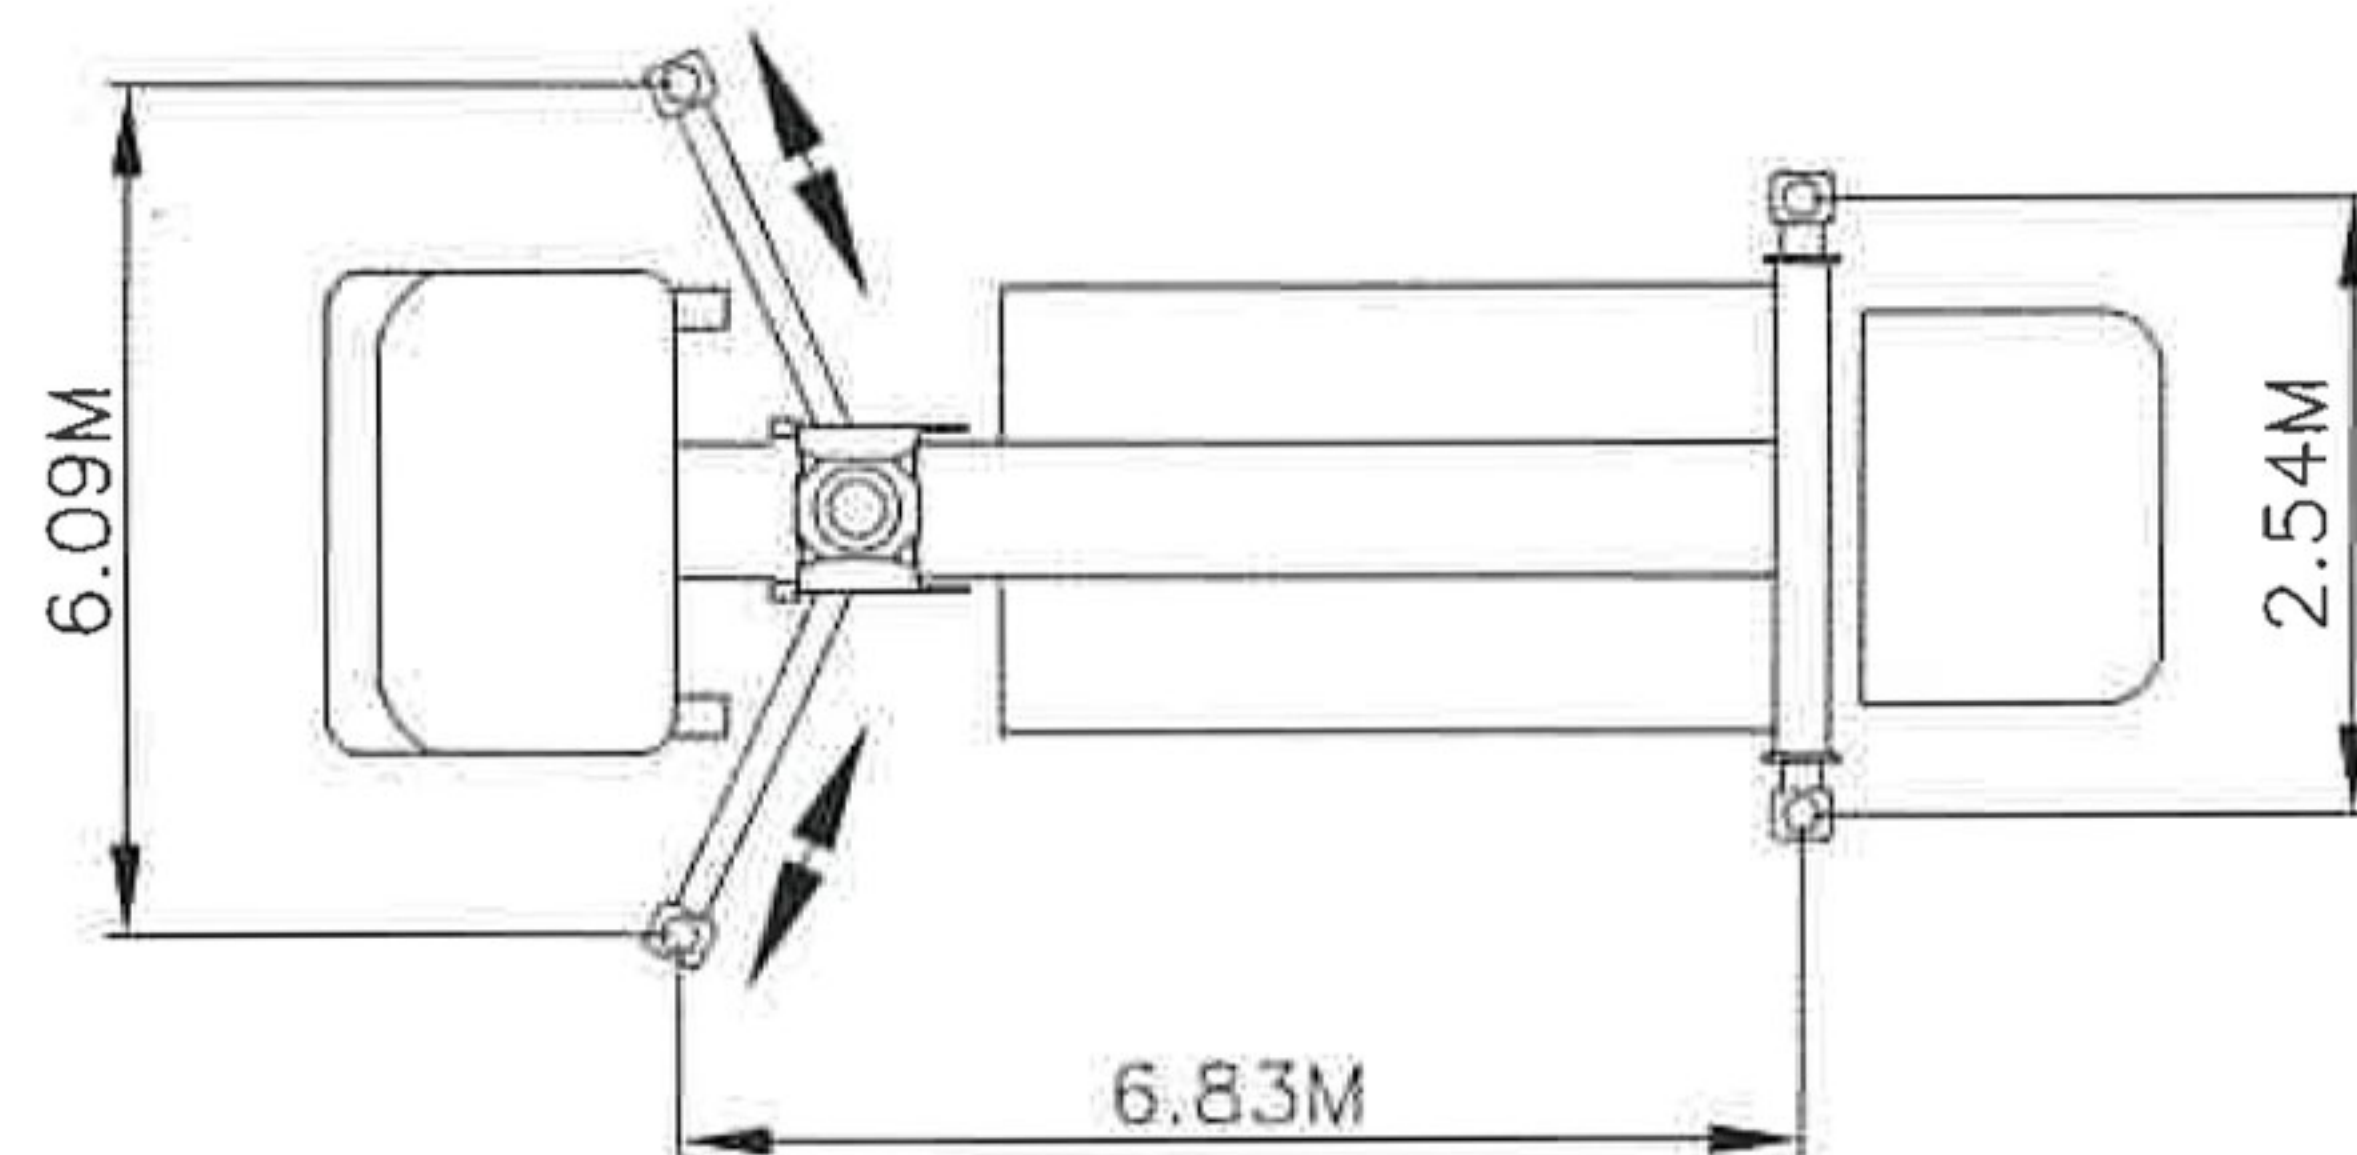

■ 車両外観図

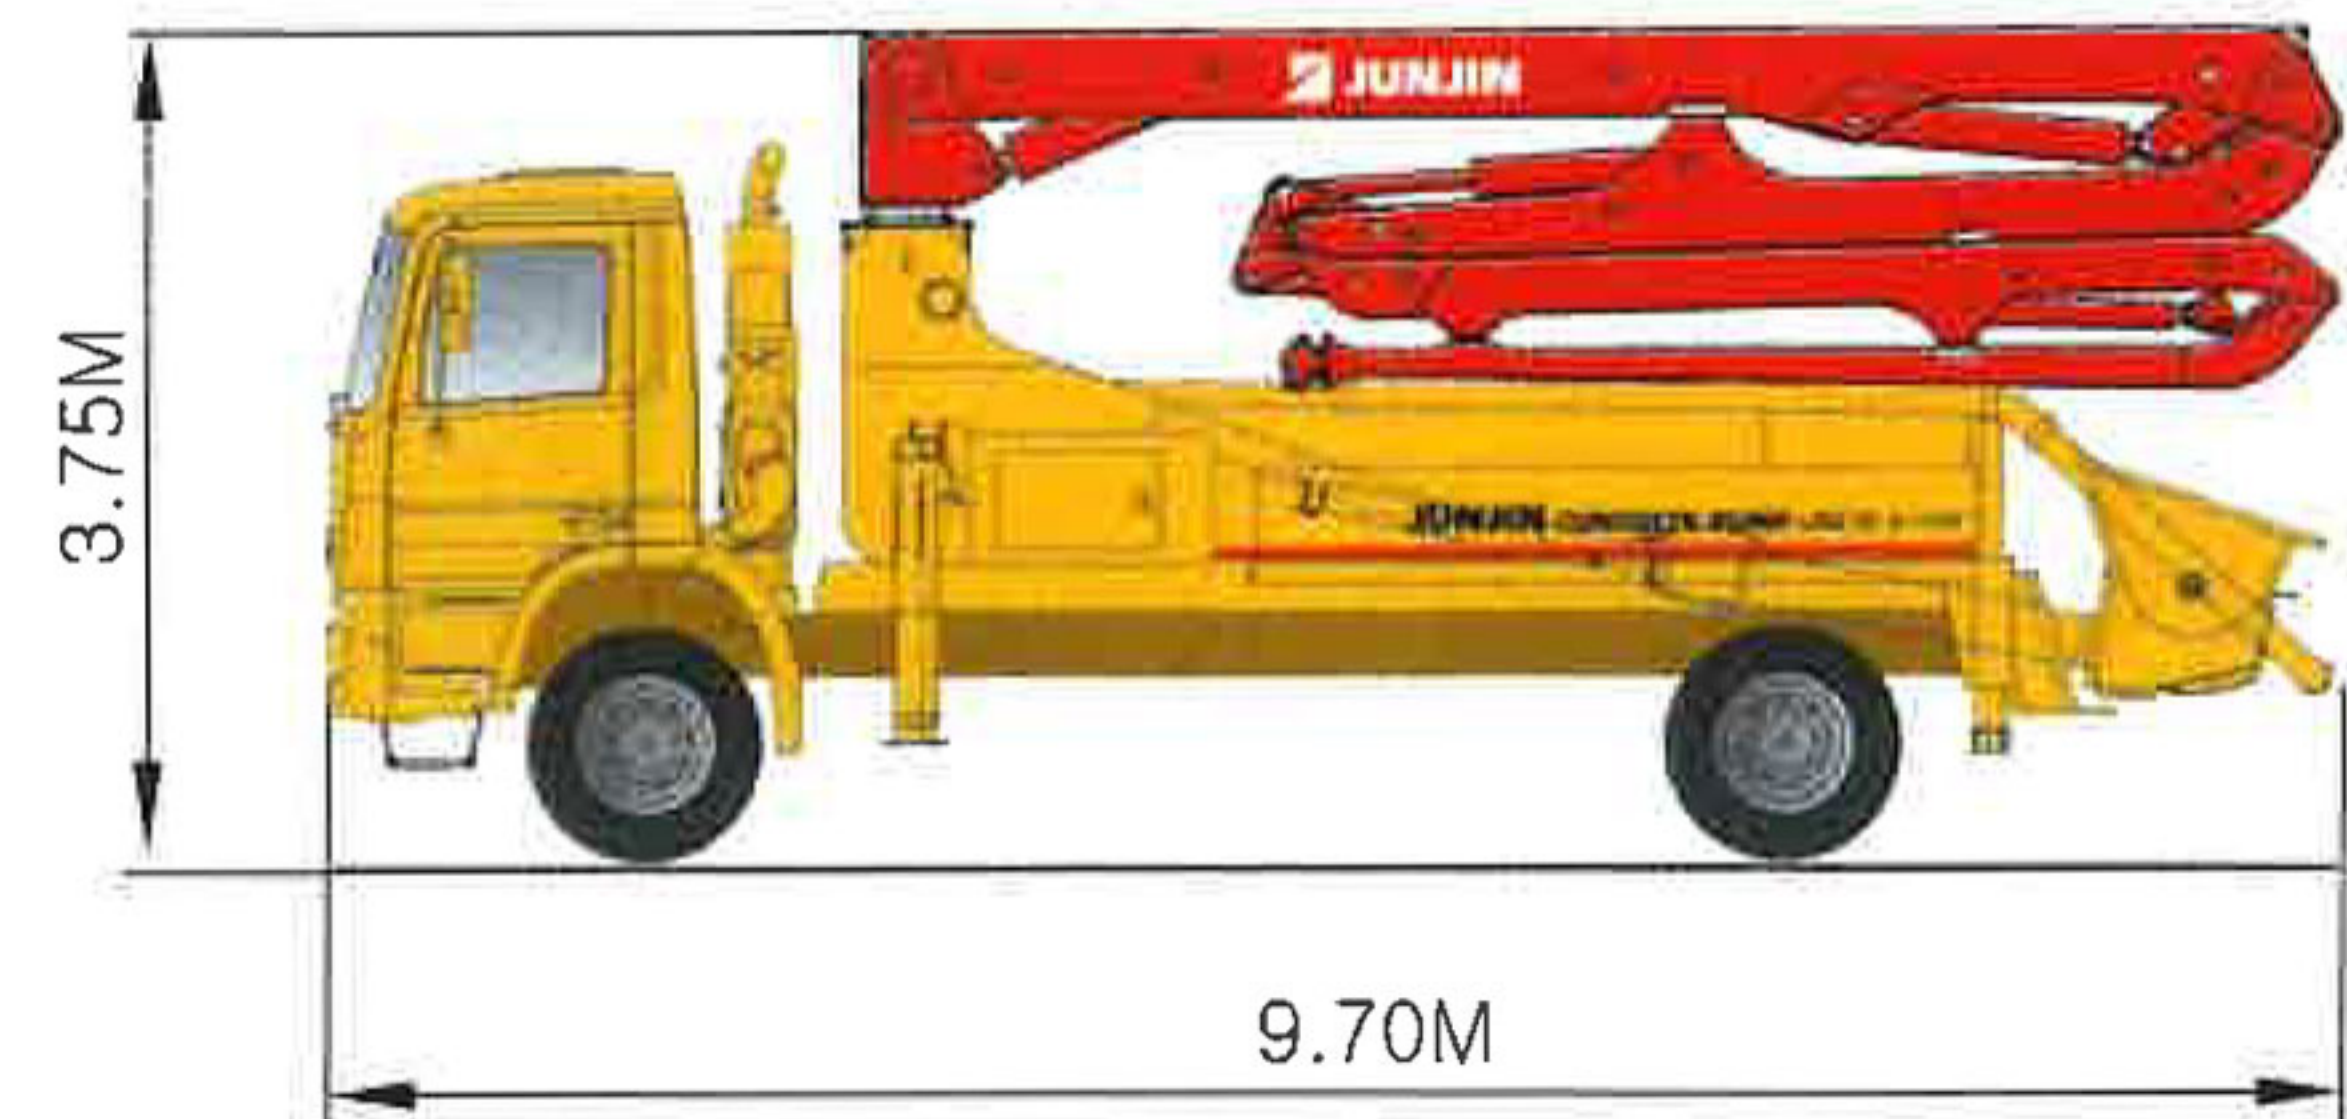

■ ブーム作業範囲図

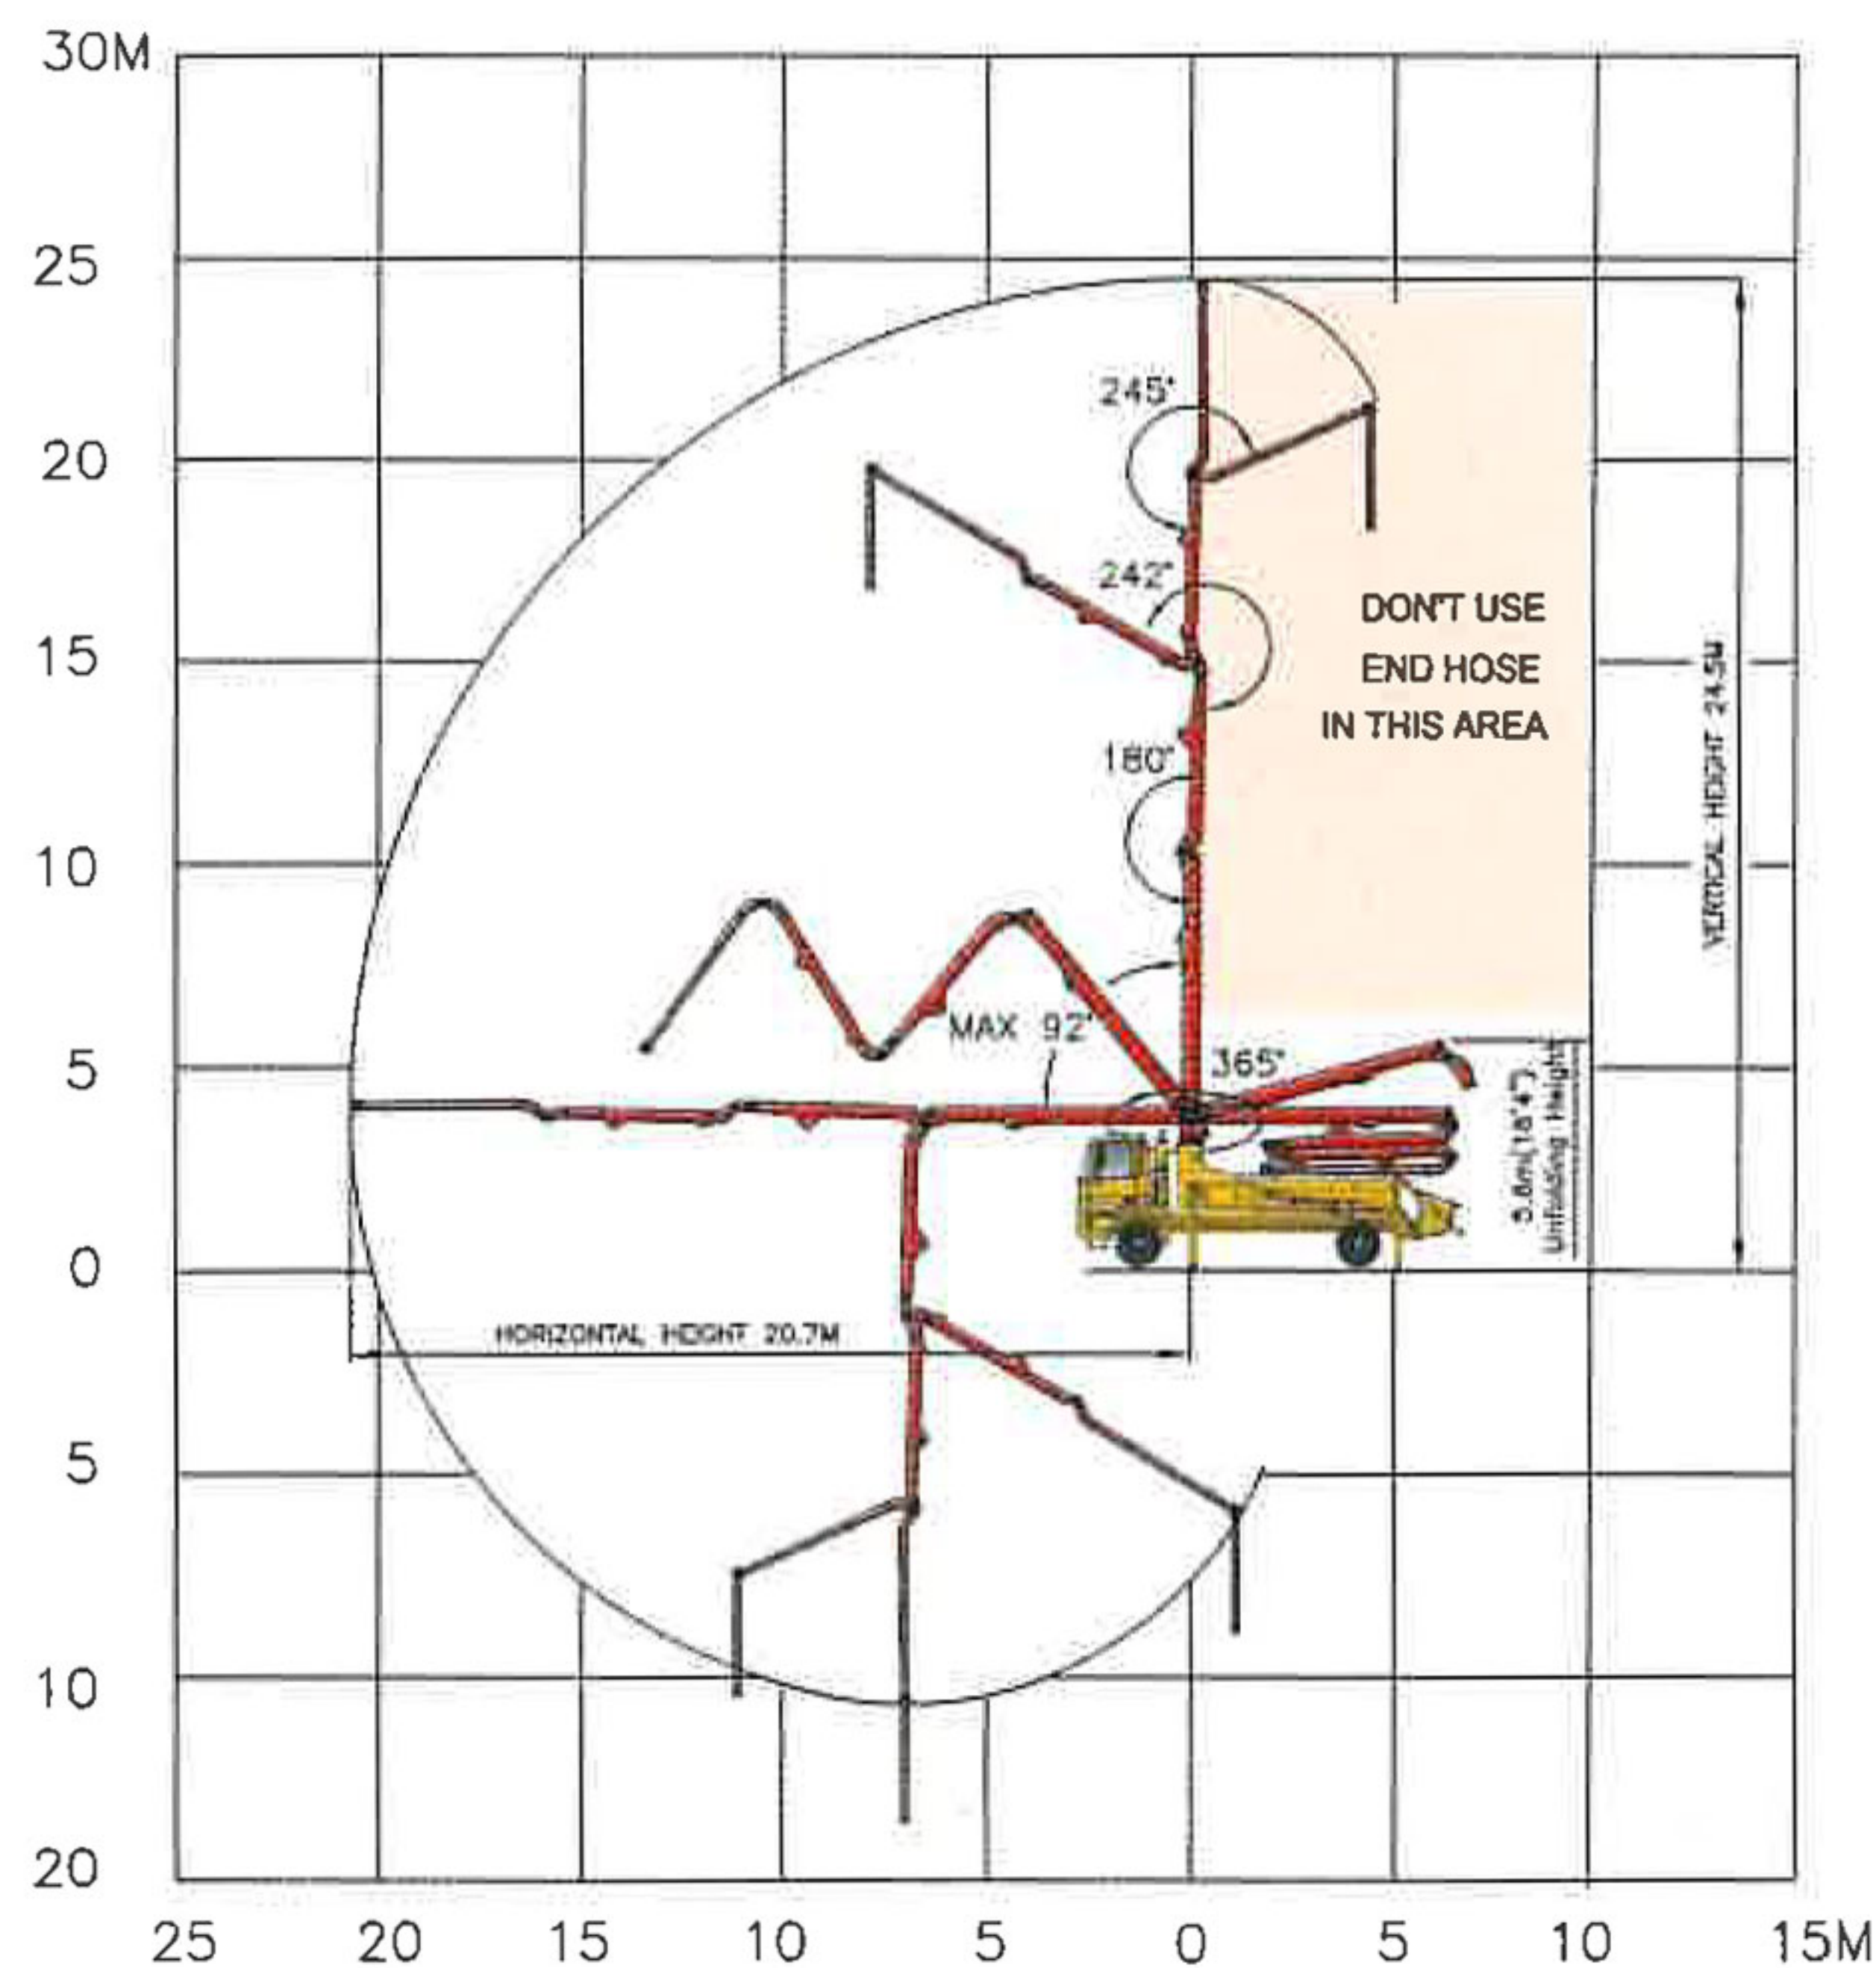

■ 主要諸元

吐出量	ロッド側	110 m³/h
	ピストン側	79 m³/h
圧力	ロッド側	7.2 Mpa(79bar)
	ピストン側	11 Mpa (112 bar)
コンクリートシリンダー径		230 mm (9")
コンクリート シリンダータイプ		Hard-cromed
ストローク 長さ		1700 mm
S-VALVEサイズ		8"x7"
メインポンプ		KAWASAKI 112X2

油圧システム圧力	35.7 Mpa
潤滑油係 (ホッパー)	Automatic
切換システム	Hydraulic
ホッパー 容量	600ℓ
油圧ピストンストローク数	60/min
	26N

ブーム

垂直到達距離	24.5 M
水平到達距離	20.7 M
全開する高さ	5.6 M
一段 ブーム	6.5 M
二段 ブーム	4.7 M
三段 ブーム	4.7 M
四段 ブーム	4.8 M