



主要諸元

性	型 式		PH65-19B
	最大吐出量 (吐出量×吐出圧力)	高 速 圧 送 低 速 圧 送	65m³/h×1.8MPa 55m³/h×2.2MPa
能	コンクリートスランプ値		10cm以上
	残 コ ン 排 出 方 式		水洗
	輸 送 管 径		100A
	最 大 骨 材 寸 法		25mm
ポンプ本体	方 式		真空スクイーズ式
	ポンピングチューブ径		5B
	ホ ッ パ	容 積	0.3m³
		地 上 高	いすゞ→約1.17m 日野→約1.14m
洗	水 タ ン ク 容 積		450L
	配管洗浄	方 法	ポンプ本体兼用
		最大吐出量	65m³/h (高速) 55m³/h (低速)
		最大吐出圧力	1.8MPa (高速) 2.2MPa (低速)
浄	車体洗浄	方 法	小型電水ポンプ
		最大吐出量	90L/min
		最大吐出圧力	0.3MPa
ブーム	ブ ー ム 型 式		全油圧3段屈折先端スライド式
	最 大 長 さ		15.6m
	最 大 地 上 高		18.6m
	旋 回 角 度		360° 全旋回
	操 作 方 式		電磁油圧式 (手動・リモコン両用)
	コンクリート輸送管径		100A
アウトリガ	型 式	手動引出し、ジャッキ油圧式	
		フロント張出スパン	4700mm(最大)
		リア張出スパン	3050mm(最大)
		ジャッキ 反 力	フ ロ ン ト リ ア
その他	操 作 方 式		コントロールパネルによる集中制御
	架 装 シ ャ シ		積載5.5トン車級
	車 両 全 長	約7500mm	
	車 両 全 幅	約2200mm	
	車 両 全 高	約3000mm	
	車 両 重 量	約8685kg	
乗 員	乗 員		3名
	車 両 総 重 量		約8850kg


圧送性能

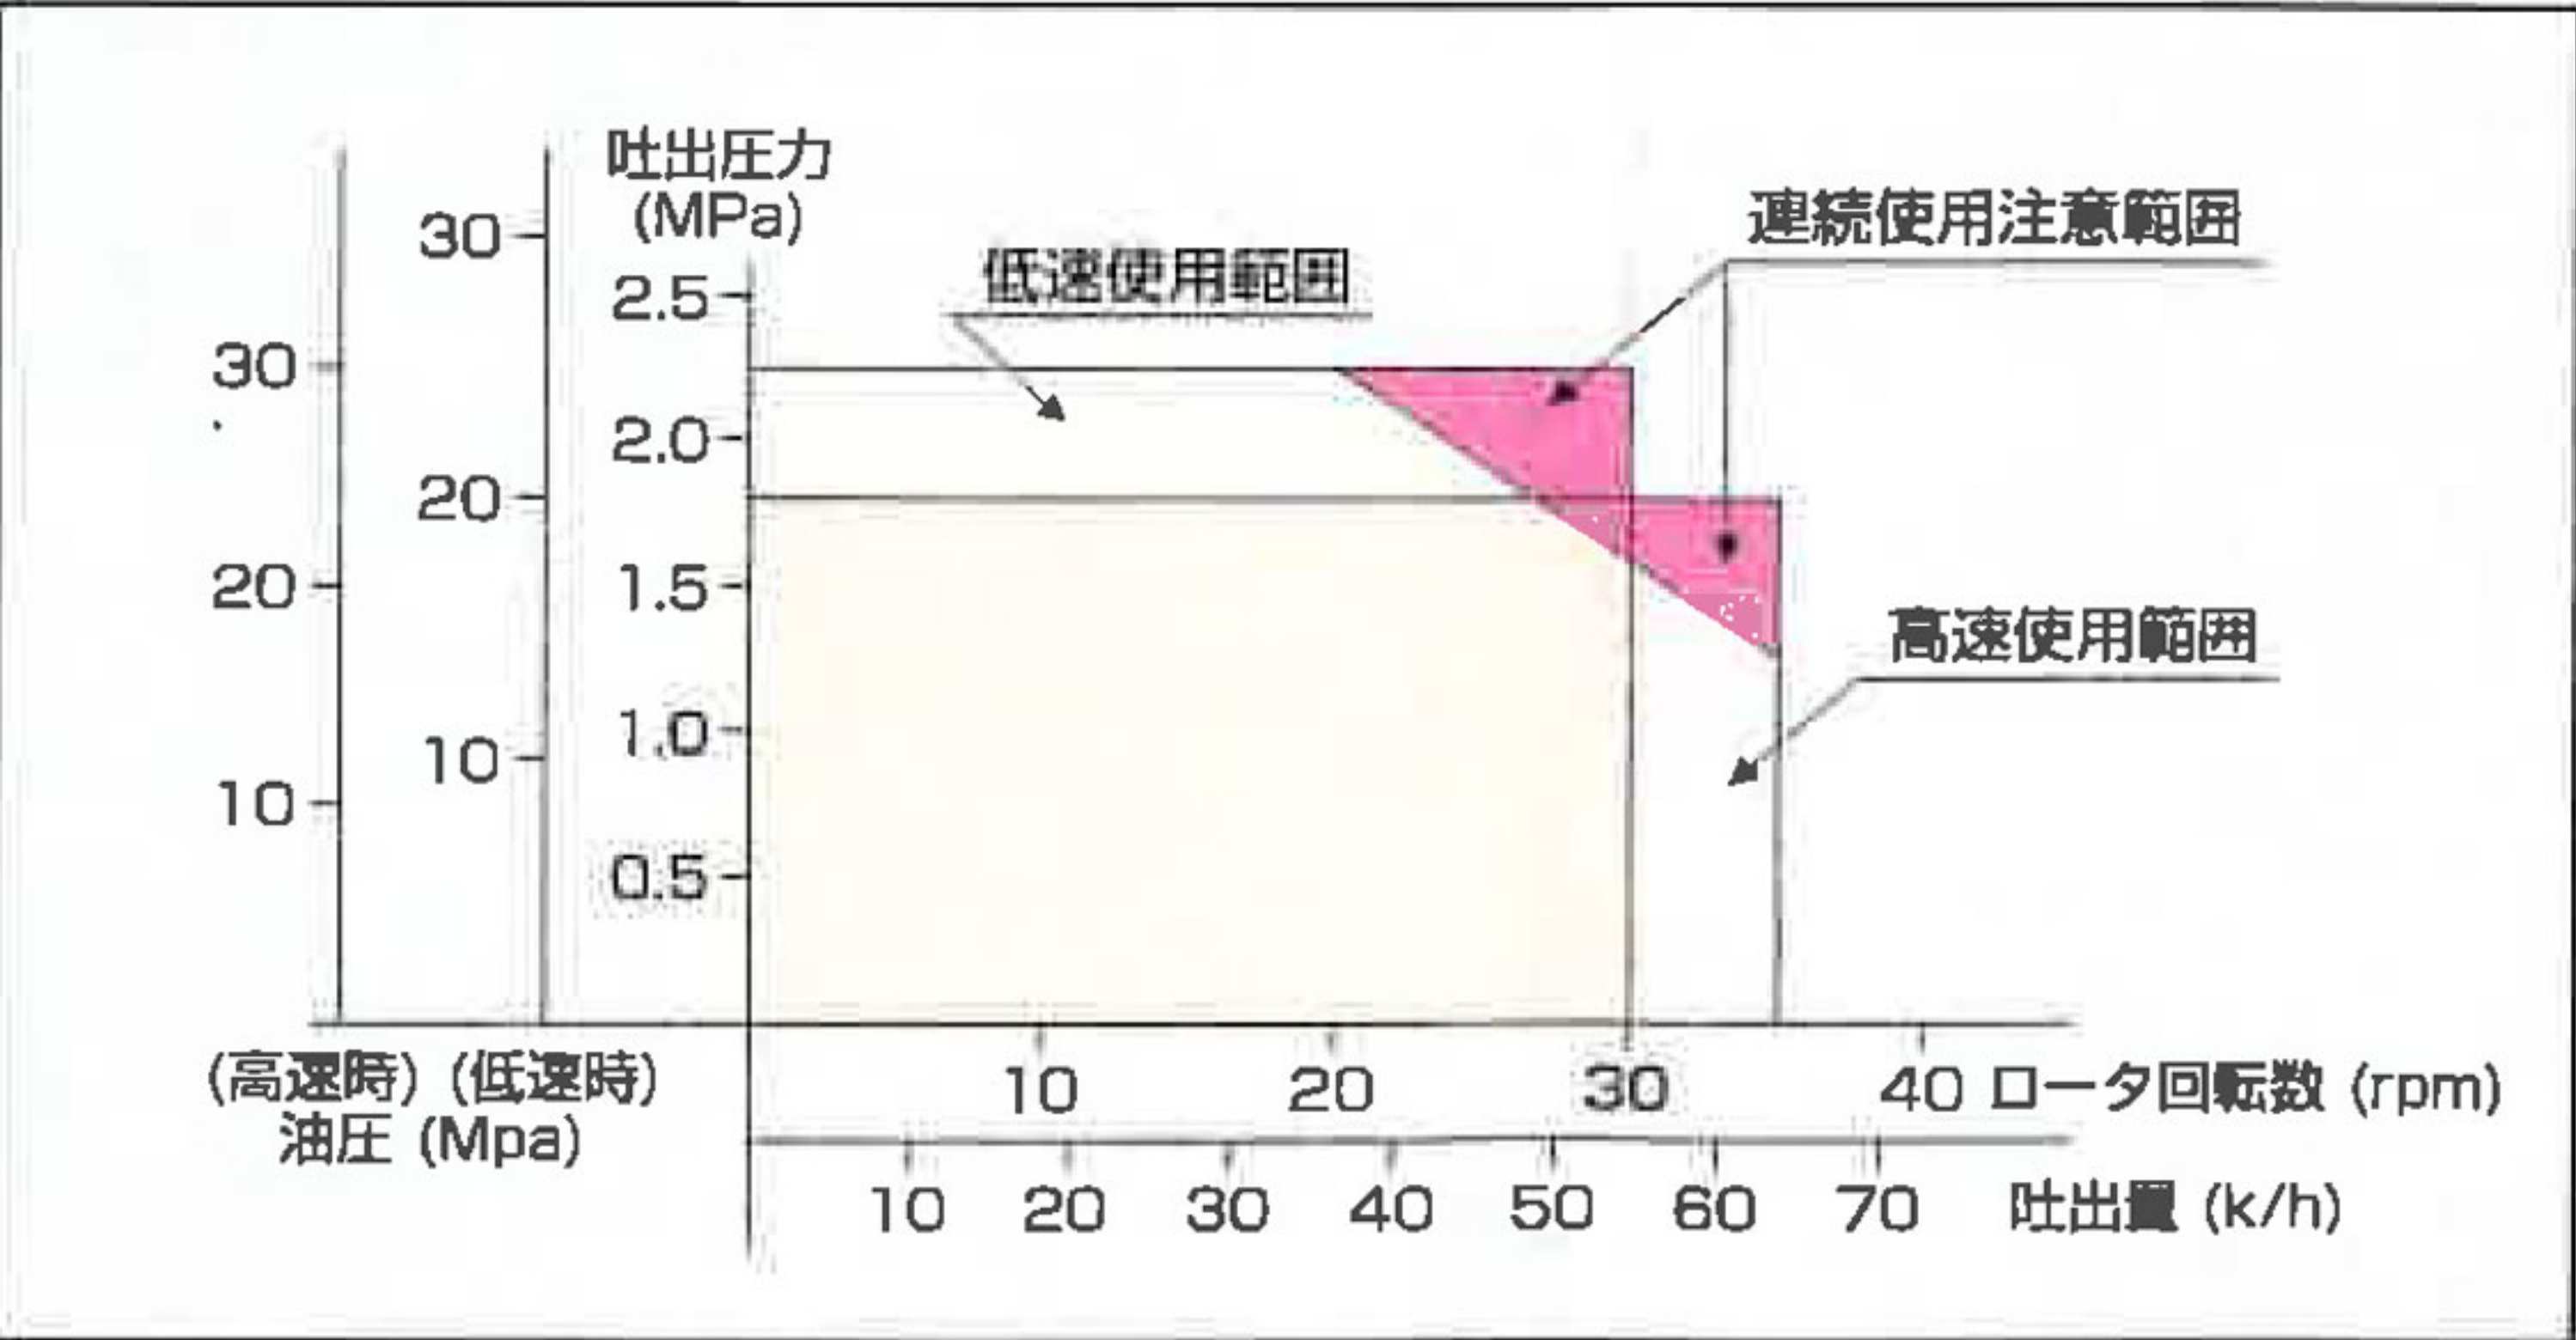

ブーム作業範囲図

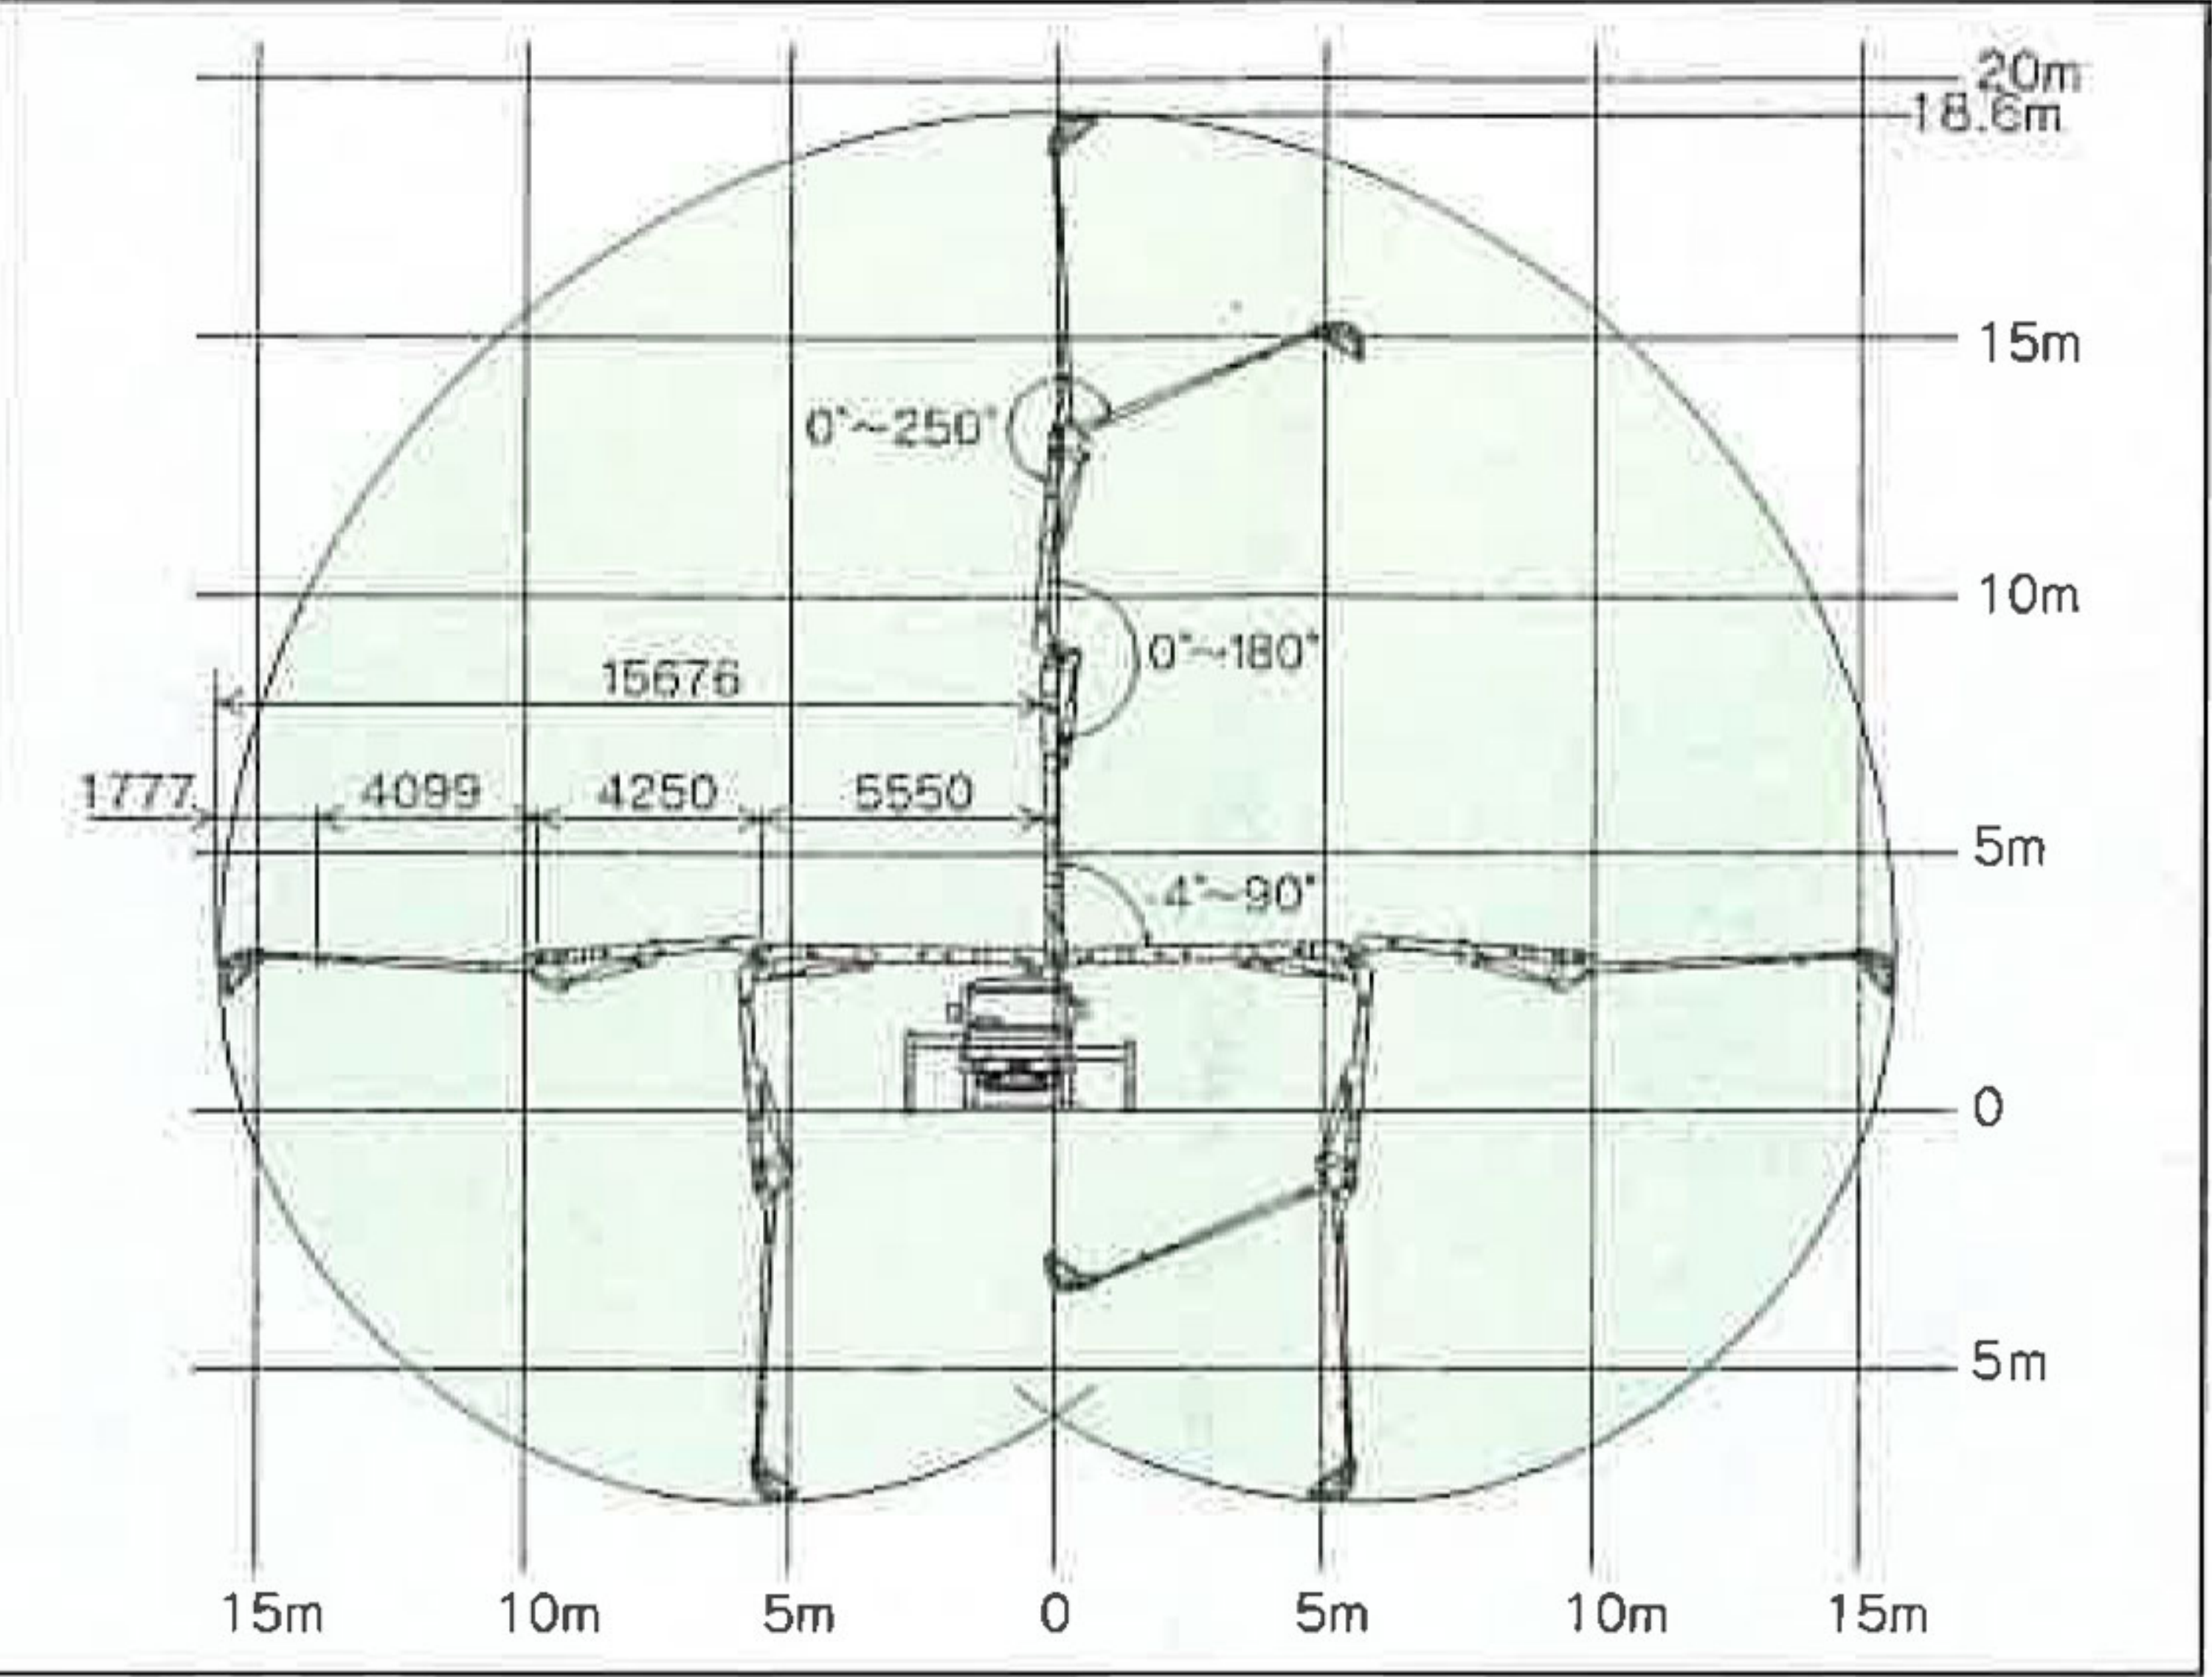

外観図

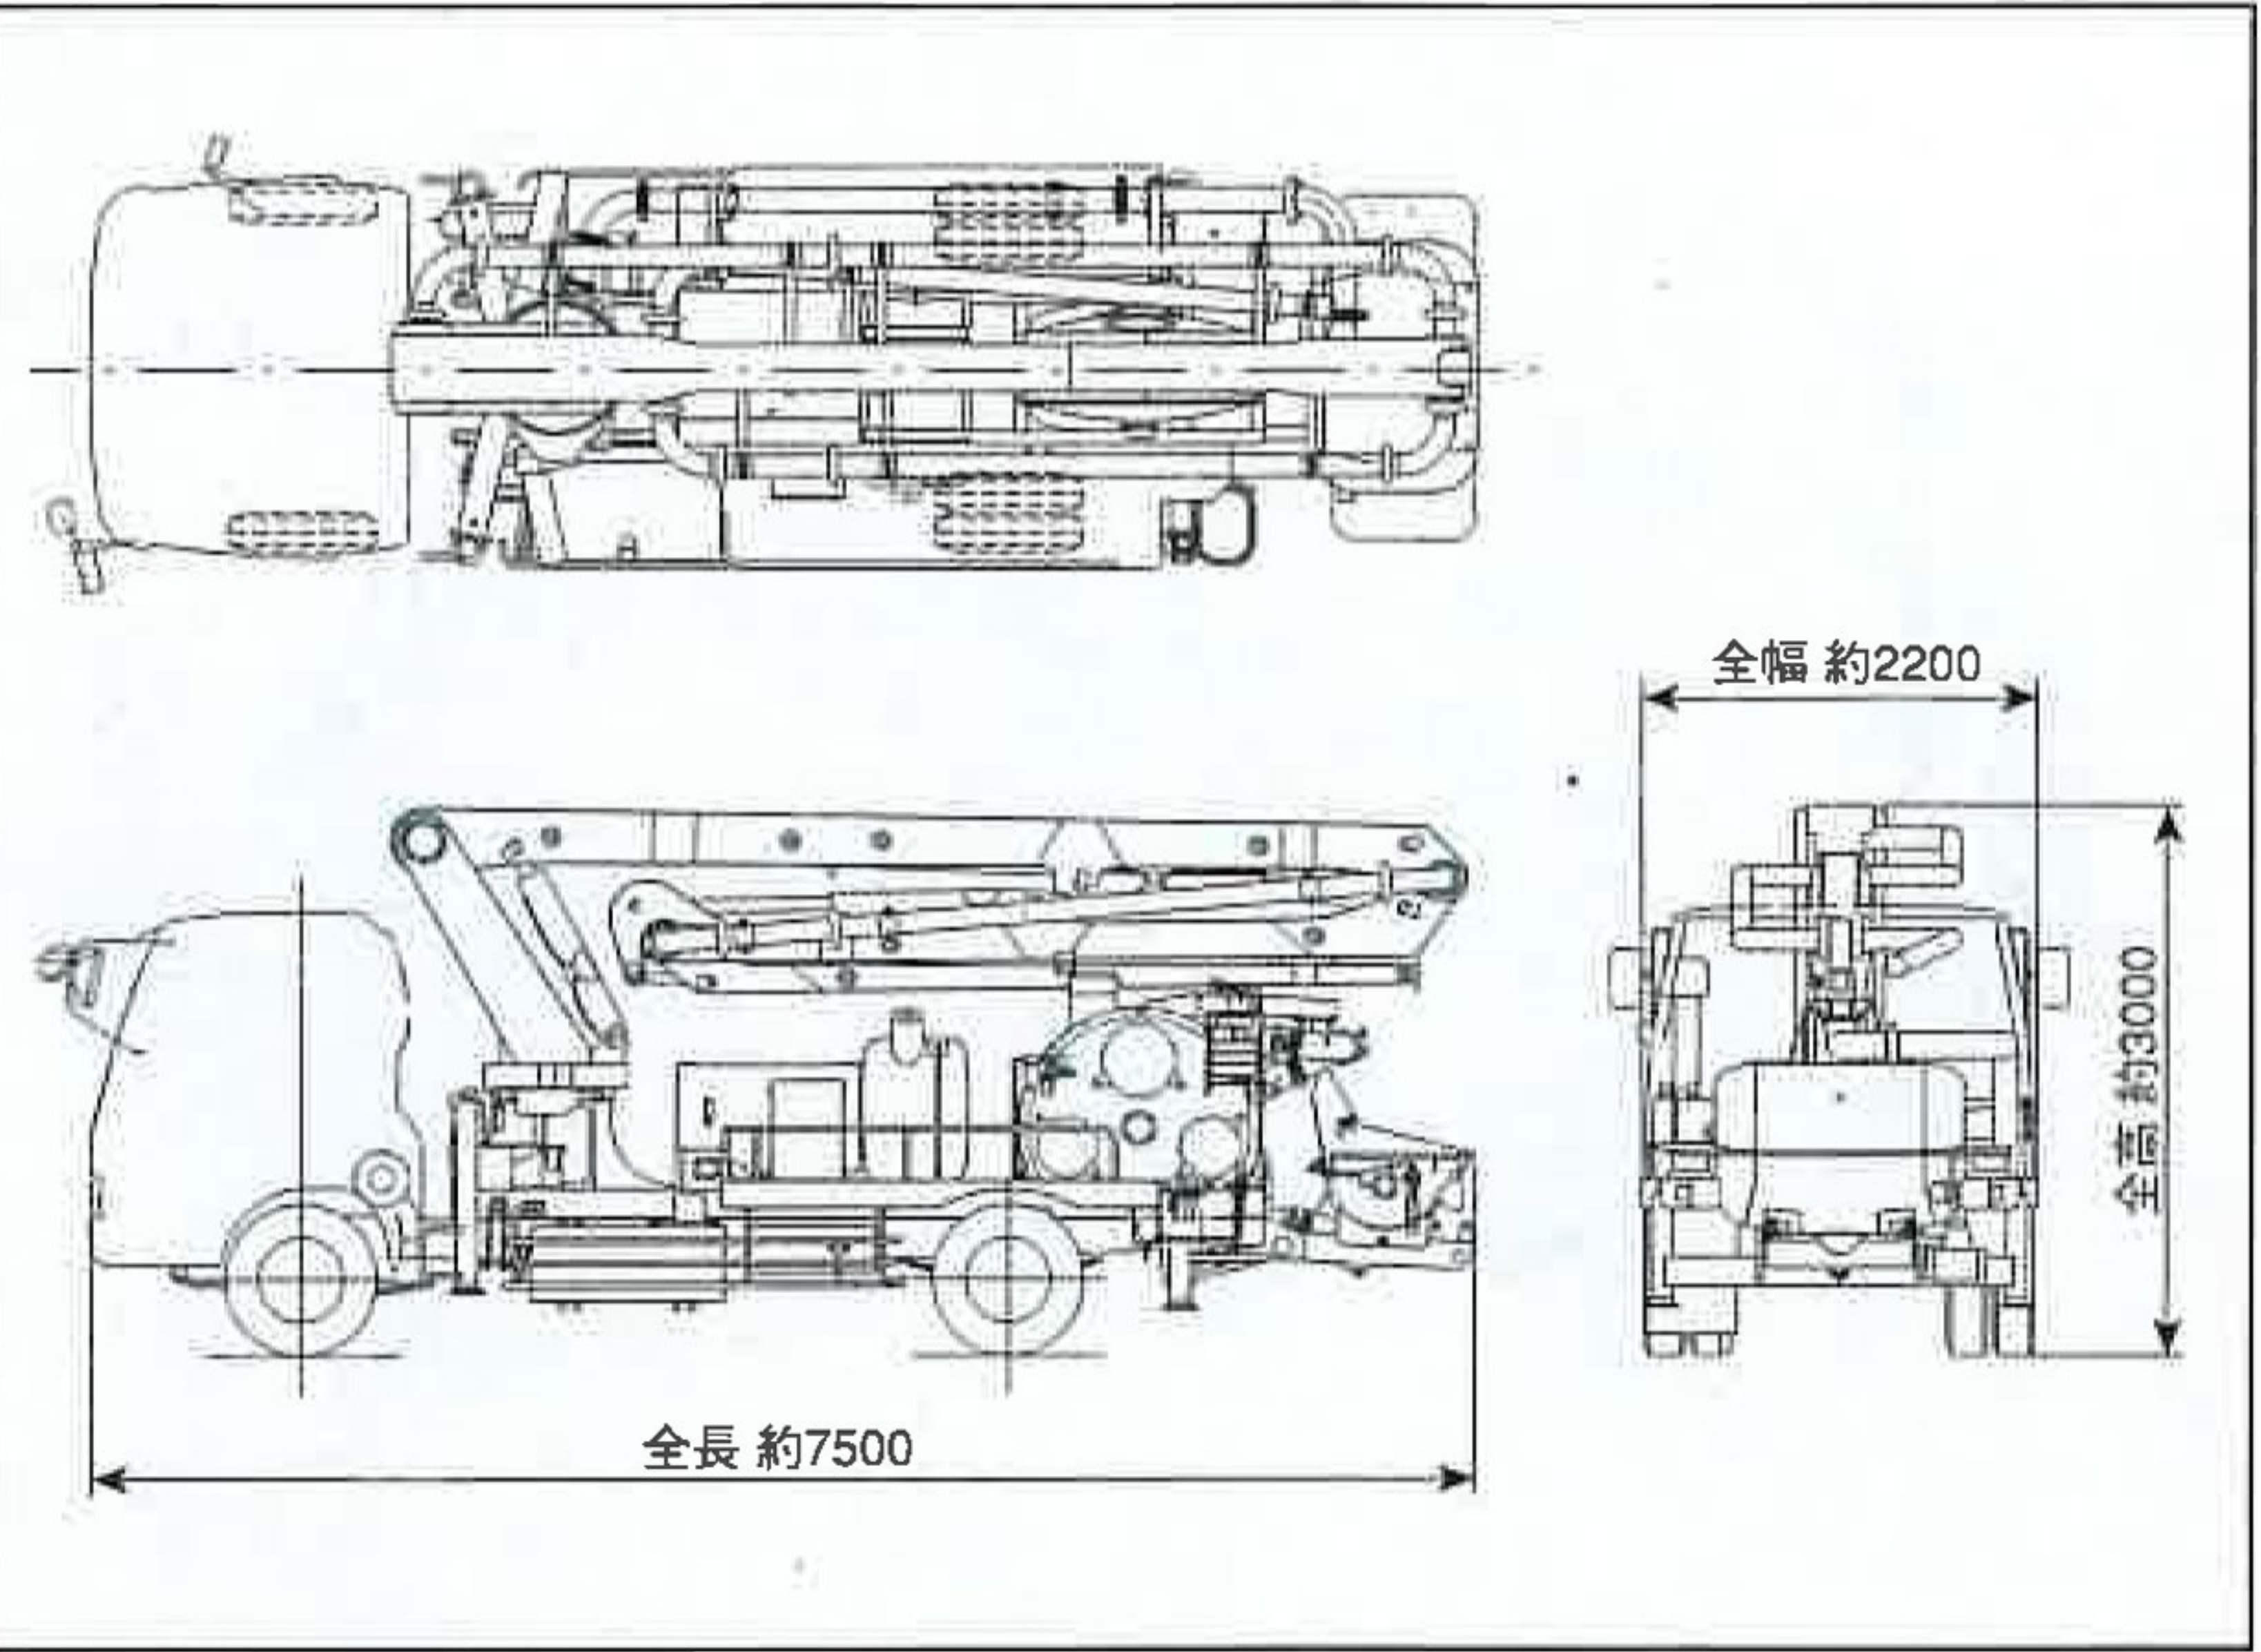

設置寸法・走行寸法

