


■主要諸元

形 式		極東 PH50-17		
ポ ン プ	方 式		真空スクイズ式	
	最 大 吐 出 量		50m³/h(高速)	36m³/h(低速)
	最 大 吐 出 圧 力		1.8MPa	2.5MPa
	最 大 骨 材 寸 法		25mm	
	コンクリートスランプ		10cm以上	
	ホ ッ パ 容 積		0.28m³	
	ホ ッ パ 地 上 高		約1,060mm	
	ポンピングチューブ径		4.5B	
ブ ー ム	形 式		3段屈折式	
	最 大 地 上 高 さ		17m	
	最 大 長 さ		14.2m	
	操 作 方 法		電磁油圧式	
	コンクリート配管径		100A	
	旋 回 角 度		360° 全旋回	
アウトリガ	形 式		手動引出し・ジャッキ油圧式	
	張り出しスパン	フ ロ ン ト	3,600mm (アウトリガ最外端3,800mm)	
		リ ア	2,680mm (アウトリガ最外端2,880mm)	
	ジャッキ反力	フ ロ ン ト	60kN	
リ ア		50kN		
水 タ ン ク 容 量			380L	
配 管 洗 浄	形 式		水洗	
	方 法		ポンプ本体兼用	
	能 力	圧 力	1.8MPa (高速)	2.5MPa (低速)
		吐 出 量	50m³/h(高速)	36m³/h(低速)
車 体 洗 浄	形 式		水洗	
	方 法		小型電水ポンプ	
	能 力	圧 力	0.3MPa	
		吐 出 量	90L/min	
適 応 シ ャ シ			KK-NPR72LV-5LXNY	
			KK-FE63EEY	
			KK-XZU411-TKFRS3	
寸 法	車両全長		6,585mm～6,710mm	
	車両全幅		2,060mm	
	車両全高		2,735mm～2,750mm	
車 両 総 重 量			7,315kg～7,550kg	

■外観図

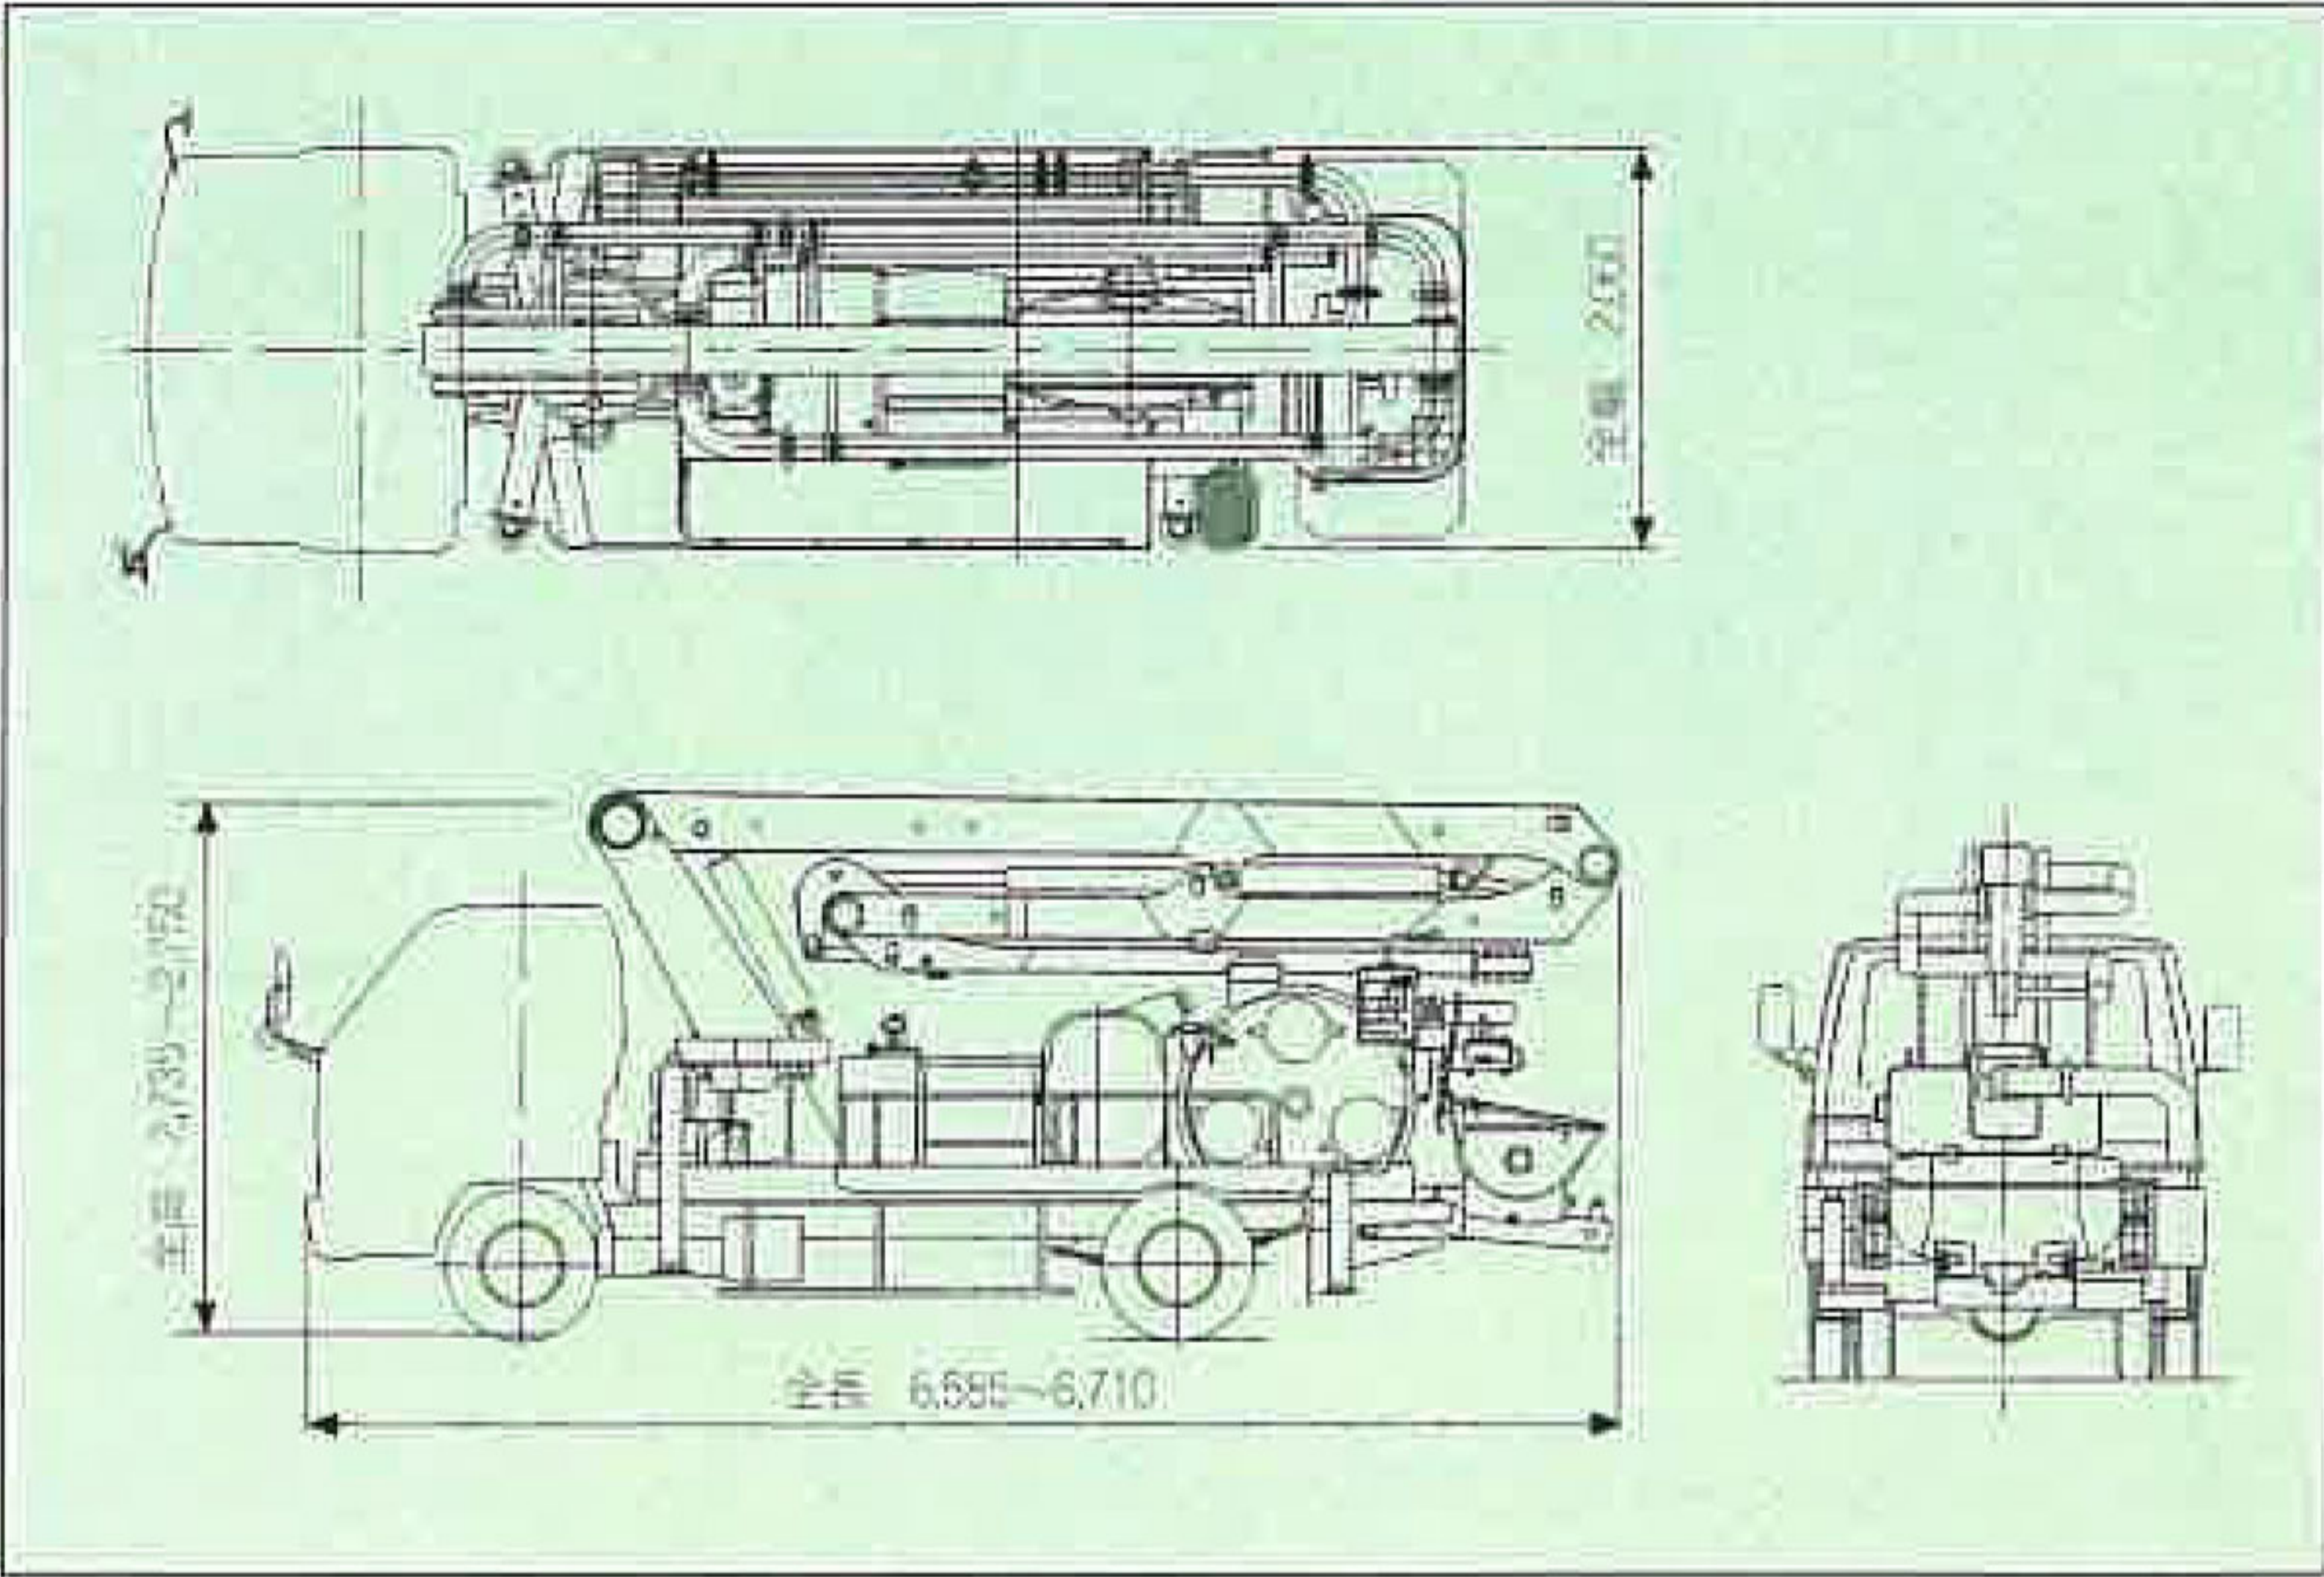

■ブーム作業範囲図

