



ニイガタコンクリートポンプ URBAN & McSWING11FB-264

■吐出量－吐出圧線図

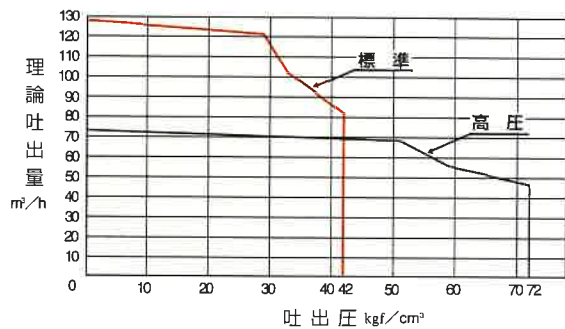


■吐出量－水平輸送距離線図 (計算値)

(普通コンクリート125A (5B) 管使用の場合)


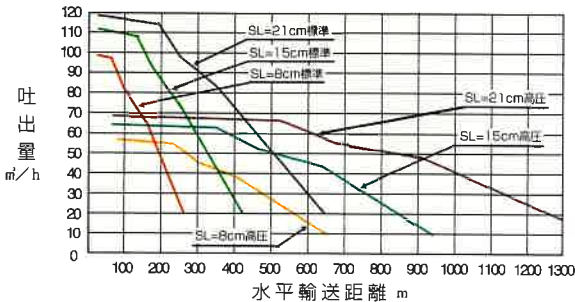


■吐出量－垂直輸送距離線図 (計算値)

(普通コンクリート125A (5B) 管使用の場合)

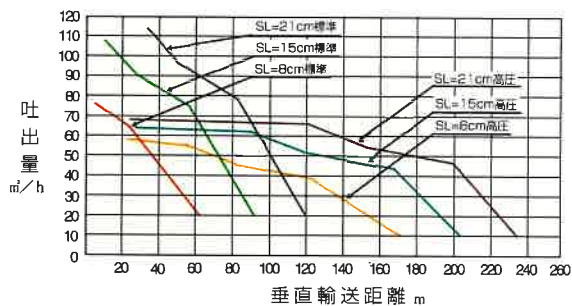

■ニイガタ コンクリートポンプ URBAN & McSWING11FB-264

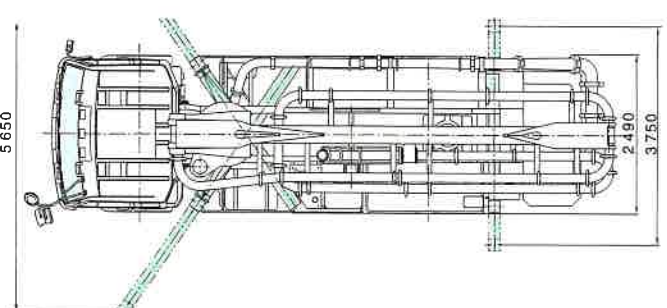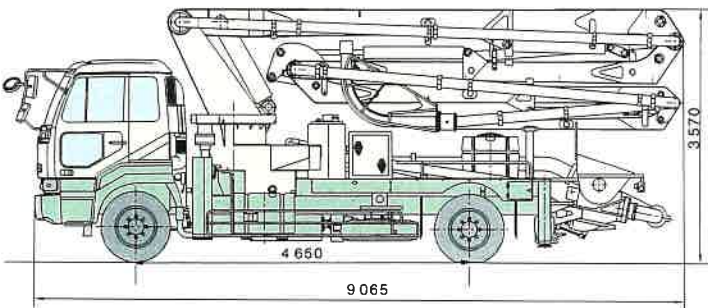

NIGATA

株式会社 新潟鐵工所
大田区蒲田本町1-9-3 〒144
TEL 03-3739-5531 FAX 03-3739-8115

建設機営業部 TEL (03) 3739-5531
北関東建設機営業所 TEL (0273) 72-0021

新潟支社 TEL (025) 270-9066
大阪支社 TEL (06) 578-0635
北海道支店 TEL (011) 231-3107
東北支店 TEL (022) 263-1236
名古屋支店 TEL (052) 264-4013
広島支店 TEL (082) 247-7464
九州支店 TEL (092) 721-1391
北陸営業所 TEL (0764) 42-1333
四国営業所 TEL (0878) 31-1411
鹿児島出張所 TEL (099) 254-3833

ニイガタ建機株式会社
関東工場 TEL (048) 794-9581
関西工場 TEL (0726) 32-8622

■性能表

理論標準運転時	15~125 m ³ /h								
吐出量高圧運転時	10~ 72 m ³ /h								
ピストン標準運転時	4.12 MPa(42 kgf/cm ²)								
前面圧高圧運転時	7.06 MPa(72 kgf/cm ²)								
最大輸送距離	水	運転状態	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準
	平	輸送管径	125A	560 m	990 m				
		//	150A	840 m	1 400 m				
	垂直	//	100A	90 m	165 m				
		//	125A	100 m	190 m				
コンクリート	URBAN パ ル プ		5~23 cm						
スランプ	McSWING パ ル プ		3~23 cm						
残コンクリート	排出方法		空気洗浄						
最大骨材寸法	輸送管径	100A	玉砂利	40 mm	砕石	30 mm			
	//	125A	//	40 mm	//	40 mm			
	//	150A	//	50 mm	//	40 mm			

■諸元表

コンクリートポンプ	コンクリートシリンダ数	2
	シリンダボア×ストローク長	210 mm × 1 600 mm
	ホッパ容量×地上高	0.45 m^3 × 1 340 mm
	水タンク容量	200 ℓ
	主油圧ポンプ	斜板式可変アキシャルピストンポンプ
	補助油圧ポンプ	定容量2連ベーンポンプ
	形式	4 段360°全旋回 油圧屈折式
ブーム	長さ	22.1 m (旋回中心)
	最大地上高	25.6 m
	1 段目	-1~90°
作動角度	2 段目	0~180°
	3 段目	0~260°
	4 段目	0~220°
旋回ブレーキ	油圧ディスク自動ブレーキ	
コンクリート輸送管径	125A	
フロント	クロス配置 手動引出し門型	
リア	手動引出し門型	
スパン	フロント	5650 mm
	リア	3750 mm
形式	日デ KC-CK52AHN	
エンジン	形式	RF8
	最高出力	228 kw [310 ps] / 2 200 rpm
燃料タンク容量	300 ℓ	
車両総重量	約16 500kg	
全長	9 065 mm	
全巾	2 490 mm	
全高	3 570 mm	

注] 本諸元表の数値は予告なく変更することがあります。
※輸送距離はセメント量300kg/ m^3 程度、スランプ18~21cmのコンクリート吐出量40 m^3/h 前後について適応します。また、垂直輸送距離については横引配管として水平換算長100mを含みます。但し、計算値です。